

## KTB.50.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.50.4006

**Tanımı** Yeni imal edilmiş beton blok kaidelerin stok sahasından alınarak müze içerisindeki yerlerine yerleştirilmesi işi

**Birimi** m3

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12596,24	0,00	0,00
2025-Kasım	12423,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10165,05	0,00	0,00
2024	7471,15	0,00	0,00
2023-2	4802,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3513,90	0,00	0,00
2022-3	2600,16	0,00	0,00
2022-2	2217,65	0,00	0,00
2022-1	1809,00	0,00	0,00
2021	1118,58	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.50.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

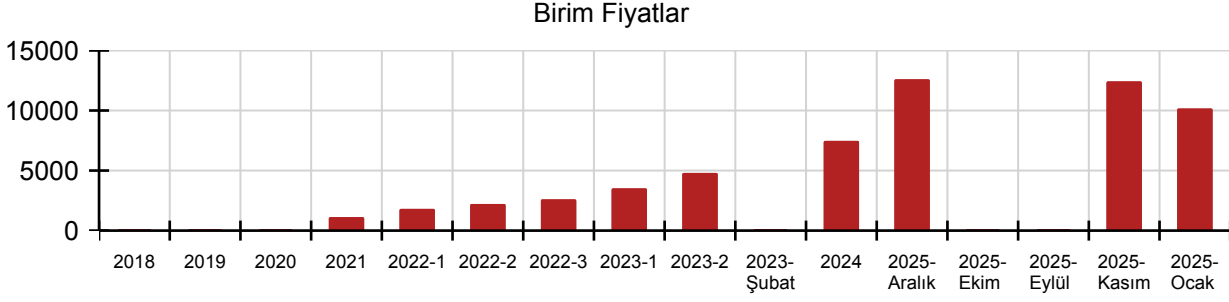

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Eser kaideleri için üretilmiş beton blokların stok sahasından ahşaplarla desteklenip mobil vinç yardımı ile alınarak transpaletlere yüklenmesi, transpaletlerle müze içerisinde plana göre yerlerine zemin kaplamalarına zarar vermeden taşınması, ahşaplarla desteklenerek calaskar sistemi ile transpaletlerden alınarak yerlerine itina ile yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ : Taşınan kaidelerin hacmi metreküp cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.50.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,060000
		Ceraskal ile yerine yerleştirme için		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli El Kumandalı Ceraskal Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.