KTB.50.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.4015**
Tanımı	Blok taşların numaralandırılıp kule vinçle boş alana yerleştirilmesi
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4959,11	0,00	0,00
2025-Kasım	4908,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3965,69	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

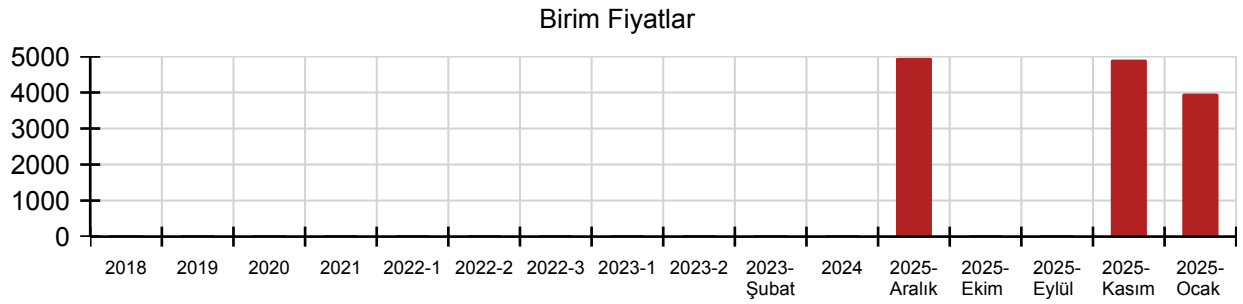

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Restorasyon projesi, kazı başkanlığı ve idarenin yönlendireceği şekilde antik blok taşların numaralanması daha sonra taşlara zarar vermeden kule vinç vasıtasıyla ahşapla desteklenerek itina ile alınarak alanda idarenin ve kazı başkanlığının uygun bulacağı boş alana yerleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayiyatı, işçilik, nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : Taşınan eserlerin hacmi metreküp cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,750000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,060000
		Vinç Çalışması karşılığı		
19.100.1105	03.638/6(Y)	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.