KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.70.6002**
Tanımı	1.sınıf çam kerestesi ile nebati tezyinatlı kontrplak bileşimli 3 cm kalınlığında dekopaj ile barok ve ampir desen yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17385,71	0,00	0,00
2025-Kasım	17228,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14026,19	0,00	0,00
2024	9887,38	0,00	0,00
2023-2	6224,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4479,38	0,00	0,00
2022-3	3041,36	0,00	0,00
2022-2	2496,61	0,00	0,00
2022-1	2281,15	0,00	0,00
2021	1437,98	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

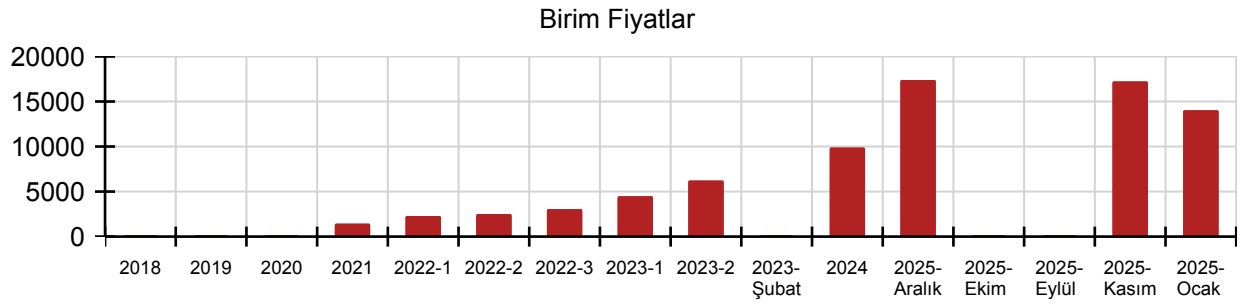

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ve kontraplak tabla bileşimi üzerine barok ve ampir desenlerin çizilmesi, bu desenlerin el ve makine işçiliği yardımı ile dekope edilmesi ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen imalat metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	16,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,040000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,004000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.