

KTB.80.7023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.7023

Tanımı Karot Operatörü marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 76 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapından büyük bulonla kaya blok destekleme ankraji yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21395,91	0,00	0,00
2025-Kasım	21167,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17082,05	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTB.80.7023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

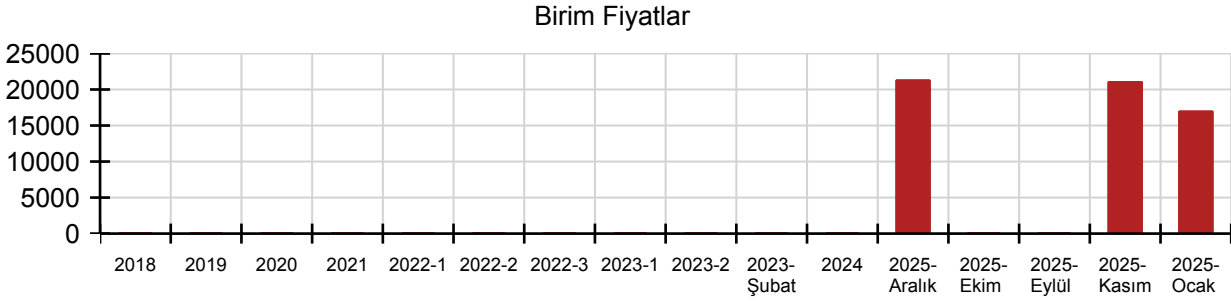

Yapım Şartları

KTB.80.7023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Kaya dűşme tehlikesi olan ören yeri, kale, tarihi alan vb yerlerde ve civarlarında uygulama projesine göre Karot Operatörü marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak (projede belirtilen dűşeyle açđ yapılacak şekilde) 76 mm apında delgi oluřturulması suretiyle, 32 mm apından büyük bulon (ibo bulon, ii dolu ubuklar vb.) kullanarak kaya blok destekleme ankrajđ yapılması iřidir. Bu iř iin gerekli her tůrlű malzeme ve ekipmanın, imalatın yapılacađı noktaya kadar her tůrlű araç, insan gücü ya da hayvan gücü, teleferik düzeneđi, vin vb. makine ve ekipmanları vs. yöntemler ile taşınır. Karot Operatörü ve yardımcısı tarafından delinecek noktaya karot makinesi standđ sabitlenir. Karot makinasının delik delinecek noktaya mobilizasyonu yapılır ve standda sabitlenir. Yüzeyle açısı ayarlanır ve sonrasında delme iřlemine başlanır. Delik derinliđine göre yeter miktarda karot uçları eklenerek delik istenilen derinliđe ulařıncaya kadar alıřma yapılır. İdarece istenilmesi halinde deđiřik bölgelerden ıkarılan karotlar karot sepeti olarak isimlendirilen karot numune kabına alınıř sırasına göre dizilir. Yapı denetim heyetince deliklerde inceleme yapıldıktan sonra delikler teslim alınarak her deliđe numara verilir ve derinlikleri tutanak altına alınır. Bu iřlemlerin tamamlanmasından sonra deliđin ii kompresör vasıtasıyla temizlenerek enjeksiyona hazır hale getirilir. Delgi ierisine projesine uygun evsafta bulonlar montaj sistemine göre yerleřtirilir. Delik ađzđ poliüretan köpük kapatılır. Sonrasında delgi ierisine projesine uygun enjeksiyon karıřımının/harcının verilip ankrajlar sabitlenir. Enjeksiyon malzemesinin mukavemetini kazanmasından sonra bulonların delgi dıřında kalan kısmına uygun plaka ve/veya somunların eklenerek sabitlenmesiyle kaya destekleme ankrajđ oluřturulması iin gerekli bůtűn malzeme ve zayıatđ, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve dűşey taşıma, bořaltma, eriřim ve uygulama ekipman giderleri, iřilik giderleri ile yüklenici karđ ve genel giderler dahil metre fiyatıdır.

ÖLÜ : Projesinde gösterilen İdare ve/veya Yapı Denetim Görevlisi onayı ile yerine konulan bulonun boyu (delik dıřına ıkan kısmı dahil) metre olarak ölçölerek bedel ödenir.

NOT : 1- Bulon, plaka, somun, civata vs. malzeme birim fiyata dahil deđildir. Uygulama projesine göre ilgili pozlarından ödenir.

NOT : 2- Delginin sađlıklı yapılabilmesi iin ađır iř iskelesi, güvenliĐli iř iskelesi, platform, teleferik vb. yapılması halinde bu imalat ilgili pozundan ayrıca ödenir.

NOT : 3- Delgi yapım ařamasında uç sıkıřması vb. durumlar sebebiyle delgiye devam edilememesi durumunda; açđlan delik enjeksiyon vasıtasđ ile doldurulacak olup, uygun görűlecek yeni bir noktada tekrar delgi alıřması yapılmalıdır.

NOT : 4- Karot makinasının sabitlenmesi amacıyla alıřılan delik ile alıřılacak delik arasında makine transferinde olumsuzluk yařanmamasđ iin iki adet karot makinasđ standđ kullanılacaktır. Standlar iin ilave bedel ödenmeyecektir.

NOT : 5- Analiz imento esaslı dökűm harcı iin hazırlanmıř olup güçlendirme projesinde belirtilecek enjeksiyon malzemesine (epoksi, uçucu kül+imento vs.) göre sarfiyat miktarđ tespit edilerek aynı analiz kullanılacaktır.

NOT : 6- imento esaslı dökűm harcı kullanılacaksa har uygun su miktarđ ile mikser yardımıyla homojen özelti oluřuncaya kadar karıřtırılacaktır. Har iindeki pigmentlerin etkileřimi iin belli bir süre bekletilecektir. Sonra har tekrar mikser yardımıyla karıřtırılarak delgi ierisine verilecektir. Epoksi vb kullanımında uygulama prosesine göre hareket edilecektir.

NOT : 7- Delginin tamamlanması sonrasında test edilmeye uygun noktada bulunanlardan en az %2'sinde kopma testi yapılarak ankrajlanmanın sađlandıđı teyit edilmelidir.

NOT : 8- Karot Makinasđ Operatörü ve Yardımcısının konaklama, ulařım, yemek iaře bedelleri, sigorta vs. her tůrlű bedel rayıçlere dahil edilmiřtir.

KTB.80.7023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		Makine Amortisman, Uzatma Parçaları ve Sarf Malzemeleri Karşılığı		
04.V80		Karot Makinesi Ekipmanı	Adet	0,018950
		Enerji Sarfiyatı		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	3,000000
		İşçilik		
		Makine mobilizasyonu (1 usta, 2 yardımcı)		
04.KTB.0201		Karot Makinası Operatörü (Sadece KTB pozlarında kullanılır)	Saat	0,500000
04.KTB.0301		Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır)	Saat	1,000000
		Delik açma işlemi (2 usta, 1 yardımcı)		
04.KTB.0201		Karot Makinası Operatörü (Sadece KTB pozlarında kullanılır)	Saat	2,100000
04.KTB.0301		Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır)	Saat	1,050000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,105000
		Karot alımı, sepete yerleşimi veya stok sahasına atımı ve uç değişimi		
04.KTB.0301		Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır)	Saat	0,200000
		Enjeksiyon Yapılması		
		Mobilizasyon		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	0,250000
		(Enjeksiyon hortumu, ucu vb. makinenin sökümü ve yeni yere taşınması için)		
		Delik Temizlenmesi-kapatılması		
V.0154		Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,120000
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	0,300000
10.330.3101	04.522/T	Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS 10981)	kg	0,300000
		Enjeksiyon Malzemesi		
10.300.2073	04.379/D03	Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3)	kg	10,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,007000
		Enjeksiyon Karışımı hazırlanması (makine işçilik)		
19.100.1026	03.517/2	Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	0,250000
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
		Enjeksiyon Malzemesinin iş başına nakli karşılığı		

KTB.80.7023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Uygulanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000
		Yatay düşey taşımalar		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.