# KTB.98.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.98.0016** |
| Tanımı | Klima Drenaj Pompası |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 15878,75 | 650,97 | 325,49 |
| 2025-Kasım | 15708,04 | 645,39 | 322,70 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 12527,00 | 527,00 | 263,50 |
| 2024 | 5259,38 | 396,79 | 198,40 |
| 2023-2 | 3563,81 | 265,86 | 132,93 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3447,08 | 198,40 | 99,20 |
| 2022-3 | 2383,48 | 206,34 | 103,17 |
| 2022-2 | 2383,48 | 158,72 | 79,36 |
| 2022-1 | 1747,88 | 137,00 | 68,50 |
| 2021 | 698,75 | 100,00 | 50,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.98.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

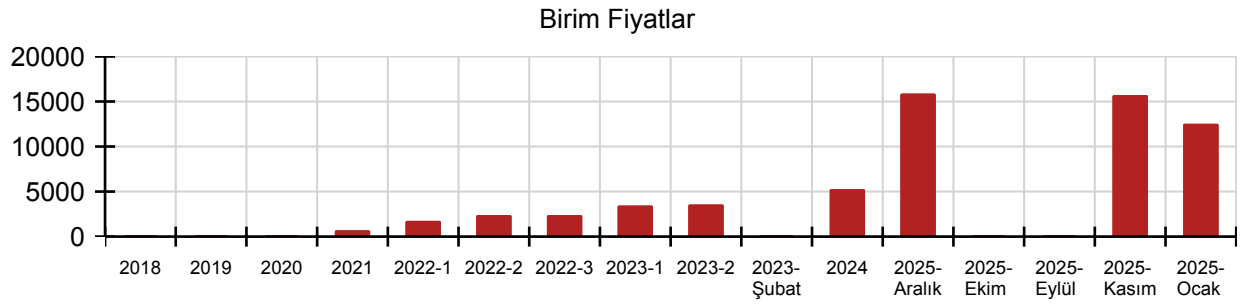


## Yapım Şartları

En az 1 lt su kapasitesine sahip ve minimum 4 mt yüksekliğe yoğuşma suyunu basabilen, en fazla 55dB ses kapasitesinde, koku yapmayan cihazın İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.98.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.9302 | | Klima Drenaj Pompası | Adet | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,680000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,360000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.