05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.KTB.1015**
Tanımı	Yonu Taşı tozu ve beyaz çimento ile sönmüş kireç katkılı harç yapılması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2053,34	0,00	0,00
2025-Kasım	2033,32	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1708,83	0,00	0,00
2024	1314,71	0,00	0,00
2023-2	933,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	752,63	0,00	0,00
2022-3	491,72	0,00	0,00
2022-2	439,59	0,00	0,00
2022-1	309,38	0,00	0,00
2021	196,65	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

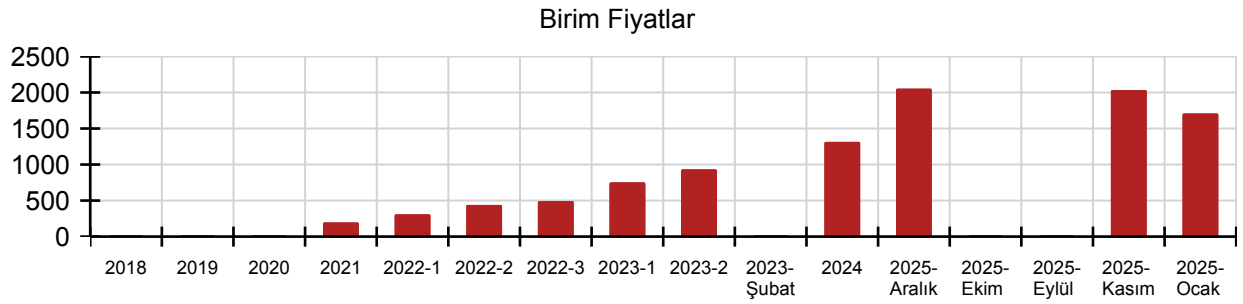

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece belirlenecek renkte mermer tozunun temini, söndürülmemiş parça kalkerlerin uygun şartlarda söndürülmesi, sonrasında tüm malzemelerin kum ve beyaz portland çimentosu ile karıştırılarak uygun kıvamda harç elde edilmesi için her türlü işçilik , malzeme ve zayiyatı, çimento hariç diğer malzemelerin iş yerine nakli, işyerindeki yatay - düşey taşıma dahil 1 m3 fiyatı.....TL. dir.
NOT : Çimento nakli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,750000
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,100000
10.130.1233	04.013/B10	Beyaz Portland Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM-I 52,5 R)	Ton	0,100000
10.130.6021	04.015	Söndürülmemiş parça kalker kireci, KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	kg	125,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,450000
10.240.3204	04.404	Mermer tozu (Renkli)	Ton	0,348000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.