05.KTB.7001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.KTB.7001**
Tanımı	Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16203,81	0,00	0,00
2025-Kasım	16043,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13677,72	0,00	0,00
2024	9134,04	0,00	0,00
2023-2	7587,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5418,64	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.7001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

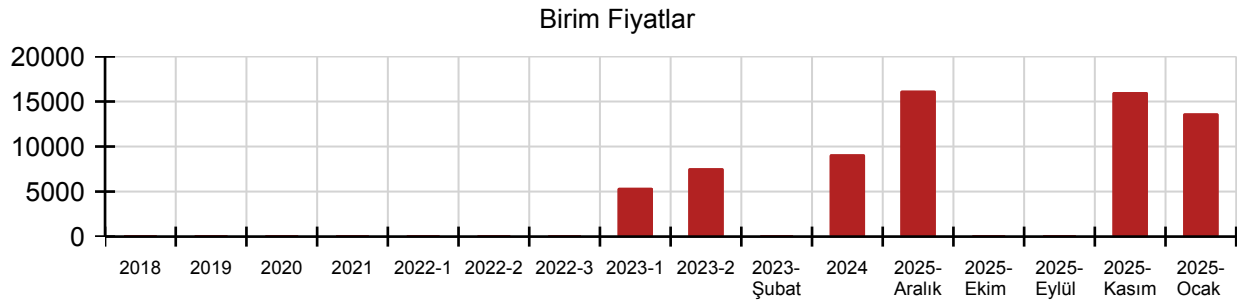

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Bazalt taşının kumlama makinasında kullanılan kum kutusu ve nozulundan geçecek boyutta bazalt kumuna çevrilmesi için her türlü makine, işçilik, malzeme ve zayiyatı, diğer malzemelerin iş yerine nakli, işyerindeki yatay-düşey taşıma dahil 1 m3 fiyatı .....TL. dir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.7001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V12		Bazalt Taşı Sertlik Dereces 2-2,25	m³	1,050000
		Konkasöre yükleme, konkasör altı boşaltılması ve eleğe yükleme karşılığı :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,030000
		Kırma ve eleme karşılığı :		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,005600
		Taşıtlara yüklenmesi karşılığı :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma ve figüre karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.