# KTB.10.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.10.1010** |
| Tanımı | Tavanın tamir ve ihyası için eksik ve çürüyen yapraklı-yıldızlı göbek motifinin yeniden yapılması ve yerine konulması |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 11902,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 11798,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 9628,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6767,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4147,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2950,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1916,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1506,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 948,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.10.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

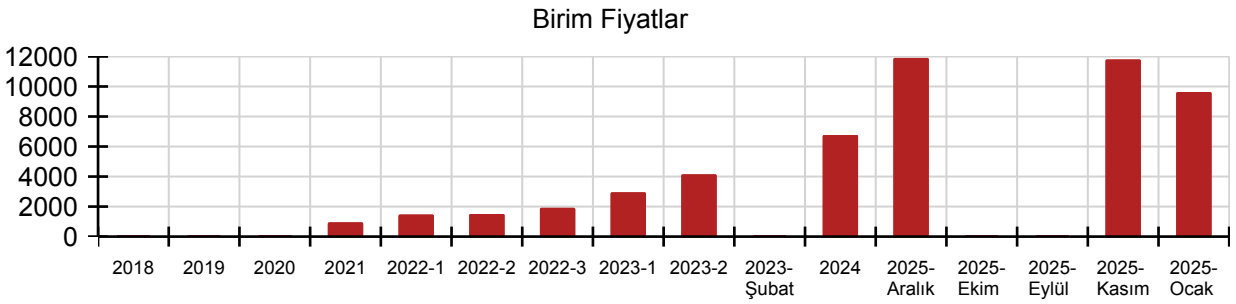


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Çürümüş orjinal oymalı motifin yerinden itina ile sökülmesi, söküm sırasında kırılan eksik kısımların tamamlananarak orjinal haline getirilmesi, bu parçadan asetat filme çekilerek motiflerin şablonlanmak suretiyle uygulama yapılacak ıhlamur kerestesinden hazırlanan malzemeye aktarılacak duruma getirilmesi, gereken ölçülerde biçilmesi istenilen evsafta hazırlanması, ızgaralanarak havalandırılması, orjinal parçaya uygun olarak ahşap malzemenin freze uygulamasının tamamlanarak sistre edilip, satıhın zımpara edilerek tesvıyesi hazırlanan şablonun malzemeye aktarılması, dekopajının yapılması, orjinal parçaya sadık kalınarak oyma uygulamasının tamamlanması, tamamlanan parçanın temizliğinin yapılması, kurtlanma ve çürümeye karşı emprenye uygulanması ve yerine tutkal ile montajı için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine takılan motifler adet olarak  ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.10.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.0002 | | Ihlamur Kereste | m³ | 0,009000 |
| 10.420.1301 | 04.175 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg | 0,500000 |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 12,500000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 12,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.