

KTB.10.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1013

Tanımı Ahşap göbek oymaların (13x13 cm) yapılması ve yerine konması

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13306,89	0,00	0,00
2025-Kasım	13192,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10772,41	0,00	0,00
2024	7616,38	0,00	0,00
2023-2	4630,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3277,55	0,00	0,00
2022-3	2113,76	0,00	0,00
2022-2	1637,89	0,00	0,00
2022-1	1634,24	0,00	0,00
2021	1067,83	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

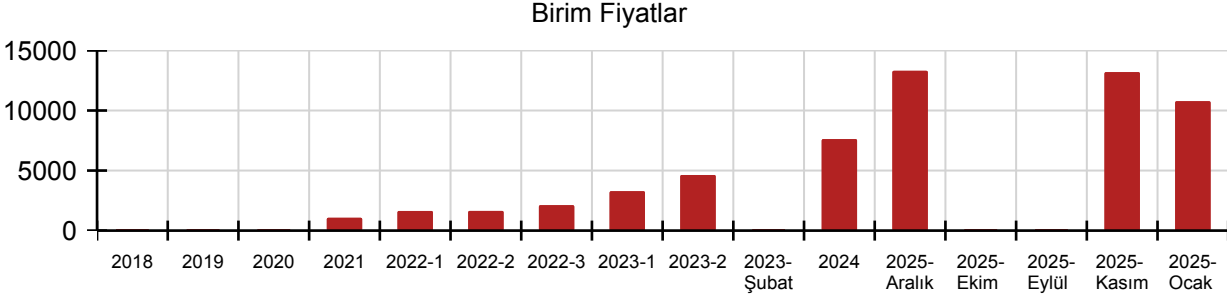

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Tavanda bulunan ahşap göbek oymalarından (13 cmx13 cm) çürümüş olmalarının yenilenmesi amacıyla sağlam göbeklerden birinin sökülerek 15x15 cm ölçülerinde 3 cm yüksekliğinde ıhlamur kerestesi üzerinde motif şablonu çekilmesi, kullanılacak ıhlamur kereste ızgaralanarak havalandırılması, ağacın üzerine motif çizilmesi, dekope işlemi yapılması, oyma işlemi itina ile gerçekleştirilmesi, zımparalanması, temizlenmesi, emprenye edilmesi sonrasında göbeğin yerine monte edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil Adet fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine takılan motifler adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Emprenye bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		İhlamur Kereste	m	0,000700
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	18,000000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.