KTB.51.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.51.2002**
Tanımı	Traverten Malzeme İle Mekanik Cephe Kaplaması Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4392,21	0,00	0,00
2025-Kasım	4338,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3734,68	0,00	0,00
2024	3193,25	0,00	0,00
2023-2	3023,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2523,78	0,00	0,00
2022-3	2044,83	0,00	0,00
2022-2	2022,33	0,00	0,00
2022-1	1546,43	0,00	0,00
2021	1034,58	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

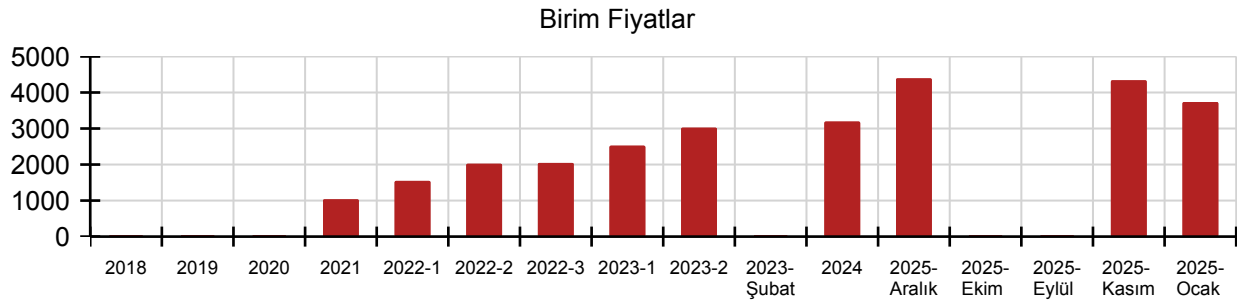

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mekanik montaj ile taş kaplama için cephe kaplama malzemesi olarak kullanılacak olan 4 cm kalınlıkta Traverten taş kaplamalar konsolların, ankrajların, flanşların, pul, cıvata, somun, silikon gibi montaj elemanlarıyla cepheye sabitlenerek dış cephe kaplaması teşkil edilecek olup her türlü malzeme ve zayiat, şantiye içi dışı, yatay düşey taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ile genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : Yerindeki imalatı metrekare olarak ölçülerek ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.240.2124	04.416/E024	Konya Traverten (Konya), TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)	m²	1,540000
10.200.3801	04.435/01A	35/35/3 mm, U profil (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	m	5,000000
10.200.3881	04.435/05A	50/60x120x3 mm, L konsol (paslanmaz çelik 304)	Adet	12,000000
10.200.3921	04.435/07A	30x3xY20 mm, Z ankraj (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	12,000000
10.200.4177	04.435/20G	Çap 6x75 mm Flanşlı pim (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	12,000000
10.200.4191	04.435/22A	30/22/2,5 mm Düz pul (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	12,000000
10.200.4205	04.435/23E	M8x30 mm Cıvata DIN933 (paslanmaz çelik A2 70)	Adet	12,000000
10.200.4262	04.435/25B	M8 Somun DIN934 (paslanmaz çelik A2)	Adet	12,000000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.