

## KTB.51.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.51.2003

**Tanımı** Mekanik montaj tuf taş 4 cm kalınlıkta cephe kaplaması yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4530,26	0,00	0,00
2025-Kasım	4484,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3742,18	0,00	0,00
2024	2984,45	0,00	0,00
2023-2	2257,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1702,88	0,00	0,00
2022-3	1281,20	0,00	0,00
2022-2	1173,39	0,00	0,00
2022-1	981,45	0,00	0,00
2021	645,03	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.51.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

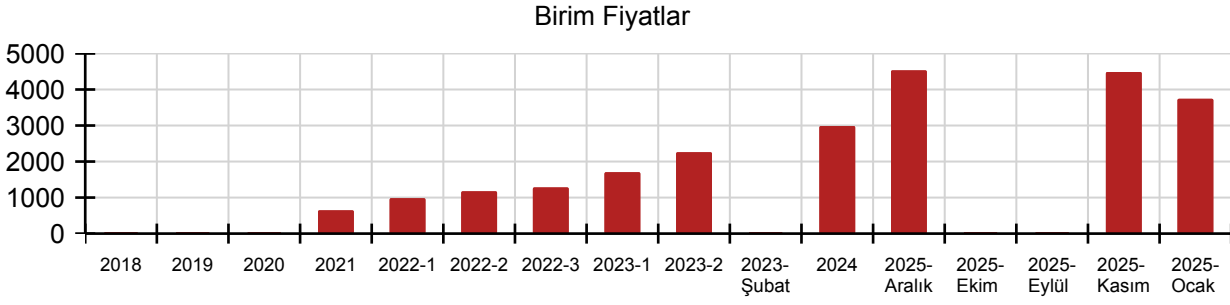

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Cephe projesine uygun olarak 4 cm kalınlıkta Volkanik tuf taşı ile mekanik kaplama yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, Volkanik tuf hariç diğer tüm malzemelerin işyerine nakli, yatay-düşey taşımalar, yüklenici karı ile genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan yüzeyin alanı metrekare olarak ölçülür.

NOT: Volkanik tufün işyerine nakli ayrıca ödenir.

## KTB.51.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	8,000000
10.200.4046	04.435/13F	M8x100 mm Klipsli dübel (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	8,000000
10.200.4102	04.435/17B	M10x130 mm Saplama dübel (kimyasal) (paslanmaz çelik 304)	Adet	8,000000
10.200.4151	04.435/19K	M12x80 mm Ayar kolu (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	8,000000
10.200.4171	04.435/20A	Çap 4x50 mm Flanşlı pim (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	8,000000
10.200.3822	04.435/02B	40/30/3 mm, U profil (ST 37 sıcak daldırma), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	m	4,950000
10.200.3927	04.435/07G	30x4xY40 mm, Z ankraj (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	10,000000
V.0227/04B1		Volkanik tüf ( İgnimbirit ) 'e ait Düz Satıhta Kaba Yonu Taş Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m <sup>3</sup>	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.