KTB.51.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.51.4001**
Tanımı	Klasik Tuğla İle Cephe Kaplaması Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6763,61	0,00	0,00
2025-Kasım	6685,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5921,71	0,00	0,00
2024	3993,51	0,00	0,00
2023-2	2764,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1963,18	0,00	0,00
2022-3	1285,20	0,00	0,00
2022-2	1264,19	0,00	0,00
2022-1	869,91	0,00	0,00
2021	409,74	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

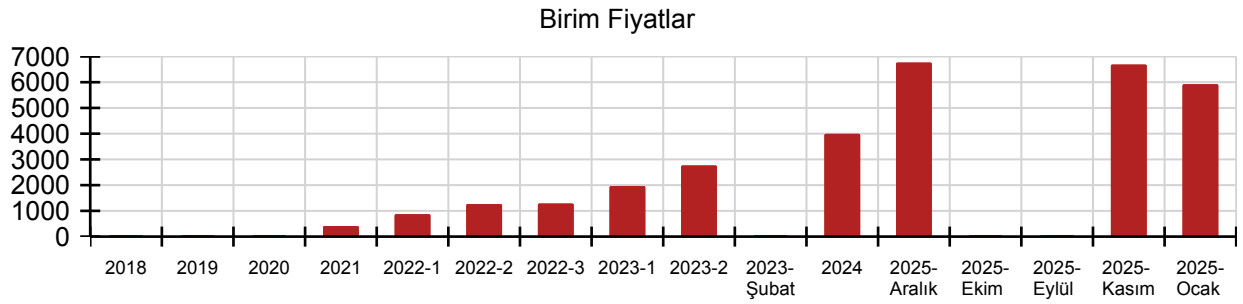

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 10 cm kalınlıkta el yapımı klasik tuğlaların temini, şantiyede sönmüş kireç harcı ile duvar yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerinde yapılmış imalatın yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
04.V47/1		Klasik Tuğla (El Yapımı)	m³	0,100000
19.100.2519		Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m³	0,024000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.