

KTB.60.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.60.1002

Tanımı Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 5 mm vitrin camı takılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1591,18	0,00	0,00
2025-Kasım	1577,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1264,38	0,00	0,00
2024	910,00	0,00	0,00
2023-2	678,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	556,88	0,00	0,00
2022-3	373,44	0,00	0,00
2022-2	342,50	0,00	0,00
2022-1	211,88	0,00	0,00
2021	124,24	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

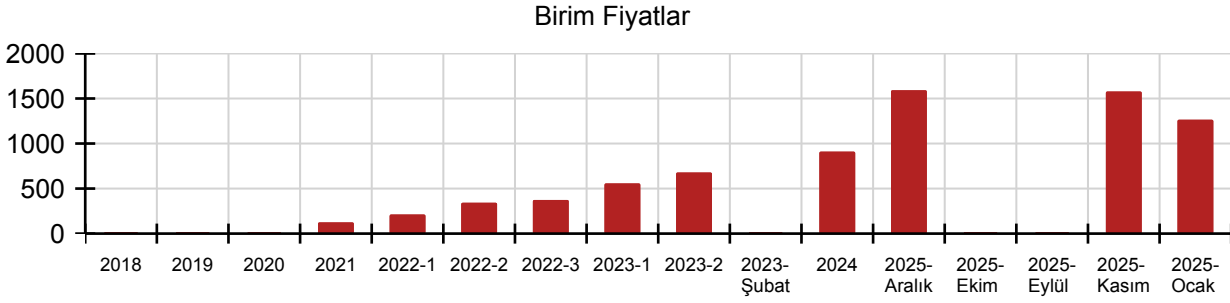

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Poz No KTB.60.1001 şartlarıyla hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 5 mm vitrin camı takılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Yapıştırma kilit, ray bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,500000
10.380.1004	04.641/01D	5 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m ²	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.