KTB.60.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.60.1003**
Tanımı	Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1715,34	0,00	0,00
2025-Kasım	1700,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1360,63	0,00	0,00
2024	971,88	0,00	0,00
2023-2	733,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	609,13	0,00	0,00
2022-3	407,81	0,00	0,00
2022-2	376,88	0,00	0,00
2022-1	228,38	0,00	0,00
2021	132,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

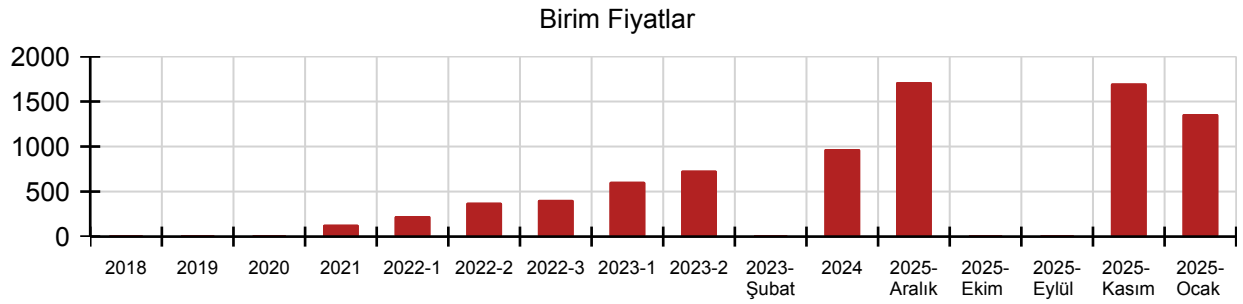

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Poz No KTB.60.1001 şartlarıyla hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ : Yerine takılan camın yüzeyi metrekare olarak hesaplanır.
NOT : Yapıştırma kilit, ray bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000
10.380.1005	04.641/01E	6 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m²	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.