

19.100.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	19.100.2007 (08.009/3)
Tanımı	Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması (04.002/3)
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	261,19	0,00	0,00
2023-2	161,11	0,00	0,00
2023-1	109,58	0,00	0,00
2022-3	78,06	0,00	0,00
2022-2	63,19	0,00	0,00
2022-1	55,64	0,00	0,00
2021	35,40	0,00	0,00
2020	29,64	0,00	0,00
2019	25,31	0,00	0,00
2018	20,36	0,00	0,00
2017	17,88	0,00	0,00
2016	16,13	0,00	0,00
2015	13,26	0,00	0,00
2014	12,56	0,00	0,00
2013	11,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

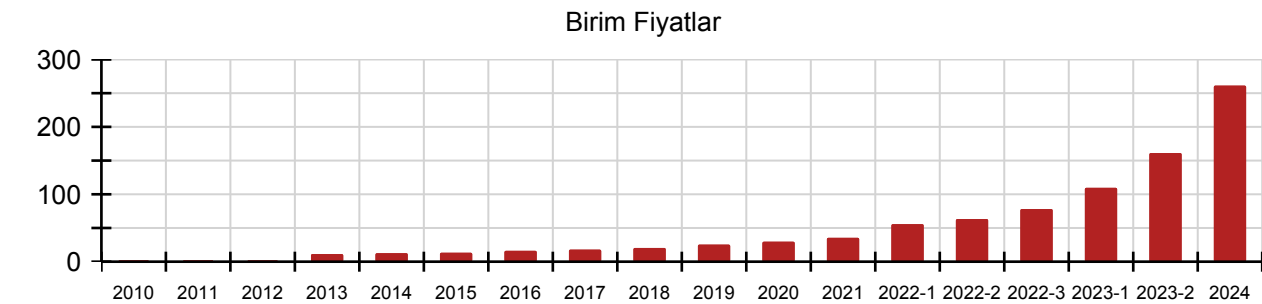

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik :		
		Çıkarma karşılığı :		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
		Yıkama karşılığı :		
19.100.1037	03.533	Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		Serilmesi ve kurutulması karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Eleğe yükleme karşılığı :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Eleme karşılığı :		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		Araca yükleme :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma, figüre karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.