KTB.60.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.60.3001**
Tanımı	2.sınıf çam kerestesi ile vitrin iskeleti yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3219,75	0,00	0,00
2025-Kasım	3190,35	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2596,88	0,00	0,00
2024	1940,13	0,00	0,00
2023-2	1236,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	832,09	0,00	0,00
2022-3	587,89	0,00	0,00
2022-2	491,64	0,00	0,00
2022-1	428,06	0,00	0,00
2021	268,65	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

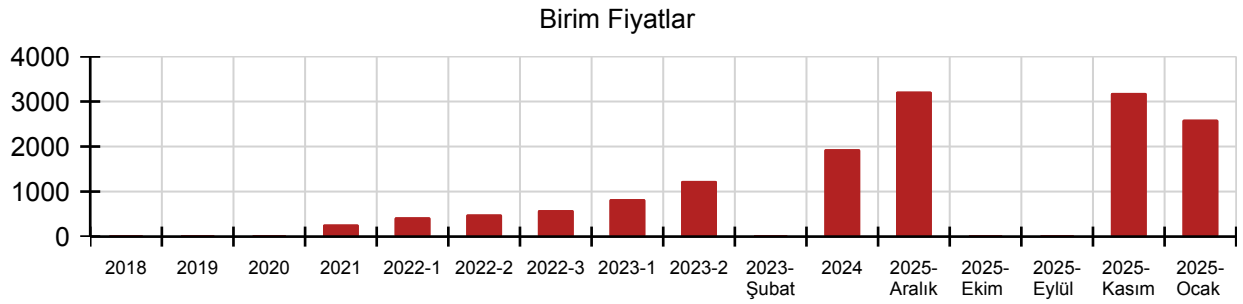

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Detay projesine göre 2.sınıf çam kerestesi ile geçmeli, tutkallı vitrin iskeletinin yapılması, çivi marifetiyle tesbiti (iskeletin ortalama derinliği 0.50-0.75 m ve iskelet en az 1 m aralıklarla iki taraflı olarak düşeyde ve yatayda bağlanacaktır), yerine montajı için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan iskelet ön görünüş olarak, yükseklik ve uzunluk çarpılarak metrekare olarak hesaplanır.
NOT: İskelet yan kısmı ayrıca ödenmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	4,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	4,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,034000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,500000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.