

KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.60.3002

Tanımı (40x40x2) mm kesitinde kutu profil ile vitrin iskeleti yapılması

Birimi Kg

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	324,74	0,00	0,00
2025-Kasım	321,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	265,21	0,00	0,00
2024	207,79	0,00	0,00
2023-2	134,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	89,68	0,00	0,00
2022-3	63,23	0,00	0,00
2022-2	53,38	0,00	0,00
2022-1	48,86	0,00	0,00
2021	29,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

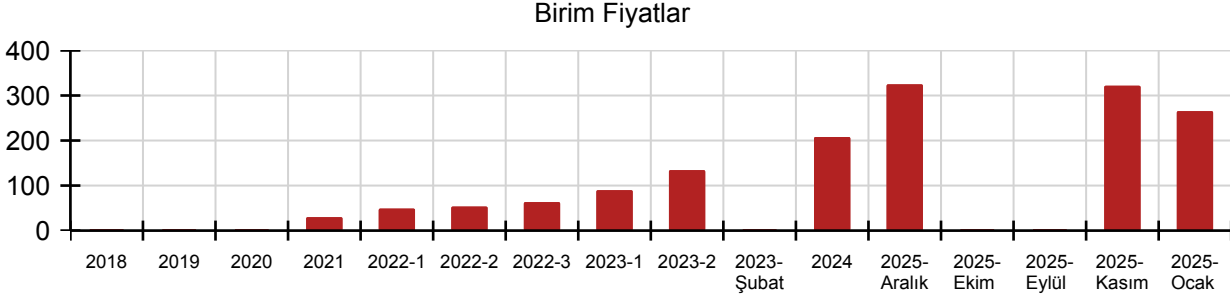

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: (40x40x2) mm kesitlerinde kare profillerle lama, sađ kullanılmadan detay projesine göre, vitrinler ve teřhir tanzim elemanlarının karkas ve taşıyıcı aksamaları vb. imalatların yapılması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil kg fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan imalat yerine konmadan ve boyanmadan kg olarak tartılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	0,530000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.