

## 35.710.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.710.1105 (900-1105)</b>                                                                                                            |
| <b>Tanımı</b>  | 6 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir).<br>Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                            |
| <b>Fasikül</b> | Asansör ve Tesisatı                                                                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 802300,00    | 78600,00      | 39300,00        |
| 2023-2 | 508400,00    | 56140,00      | 28070,00        |
| 2023-1 | 401900,00    | 40100,00      | 20050,00        |
| 2022-3 | 311700,00    | 33410,00      | 16705,00        |
| 2022-2 | 307295,00    | 29050,00      | 14525,00        |
| 2022-1 | 259000,00    | 29050,00      | 14525,00        |
| 2021   | 175600,00    | 22340,00      | 11170,00        |
| 2020   | 138100,00    | 18370,00      | 9185,00         |
| 2019   | 127500,00    | 15640,00      | 7820,00         |
| 2018   | 105900,00    | 12710,00      | 6355,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

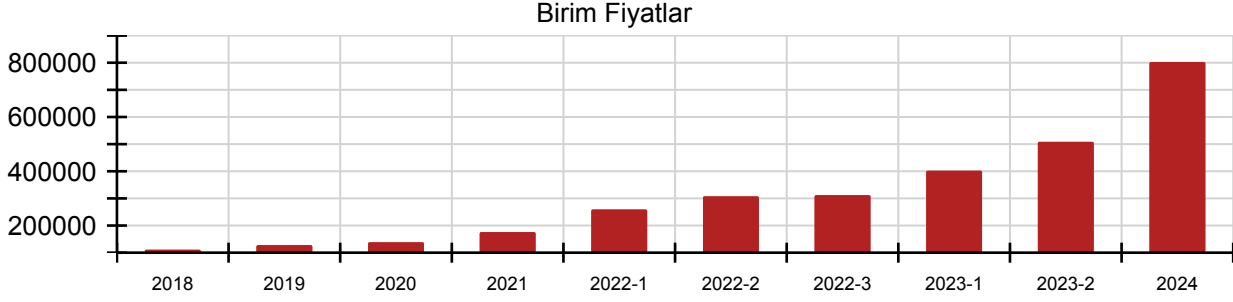

### Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları: 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 – 1,66 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

## 35.710.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                         | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                            |        |           |
| 30.710.1105 |                 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı ( TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                             |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                       | Saat   | 94,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                | Saat   | 94,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                       | Saat   | 94,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                                                                                                                                              | Sa     | 18,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                   | Saat   | 16,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                 | Saat   | 16,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.