

35.715.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1153 (900-2153)

Tanımı 4 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 630 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	614300,00	52460,00	26230,00
2023-2	388600,00	37470,00	18735,00
2023-1	307600,00	26760,00	13380,00
2022-3	238300,00	22300,00	11150,00
2022-2	235331,00	19390,00	9695,00
2022-1	197800,00	19390,00	9695,00
2021	133800,00	14910,00	7455,00
2020	105100,00	12260,00	6130,00
2019	97140,00	10440,00	5220,00
2018	87300,00	8480,00	4240,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

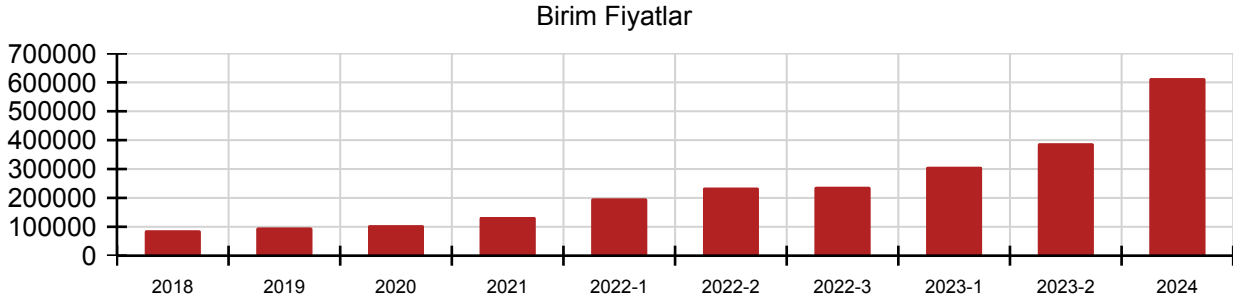

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.715.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.1153		4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	64,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	64,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	64,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	12,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.