

35.715.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.715.1205 (900-2205)
Tanımı	6 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 800 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1307967,33	153646,94	76823,47
2025-Kasım	1298002,69	151591,29	75795,65
2025-Ekim	1286124,41	148475,94	74237,97
2025-Eylül	1246902,98	144017,56	72008,78
2025-Ocak	1040469,40	124229,40	62114,70
2024	778600,00	73800,00	36900,00
2023-2	493200,00	52710,00	26355,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	390000,00	37650,00	18825,00
2022-3	302400,00	31370,00	15685,00
2022-2	298233,00	27270,00	13635,00
2022-1	251200,00	27270,00	13635,00
2021	170200,00	20970,00	10485,00
2020	133800,00	17250,00	8625,00
2019	123600,00	14690,00	7345,00
2018	110900,00	11940,00	5970,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

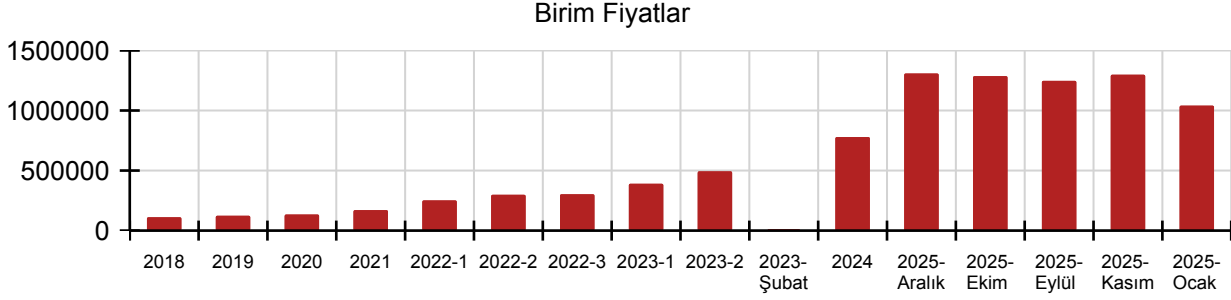

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

35.715.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.1205		6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	97,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	97,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	97,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	16,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.