

35.710.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.710.1757 (900-1557)
Tanımı	8 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.000 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1668603,60	210471,60	105235,80
2025-Kasım	1655885,46	207744,05	103872,03
2025-Ekim	1640468,09	203395,95	101697,98
2025-Eylül	1590424,85	197265,25	98632,63
2025-Ocak	1327583,00	170193,00	85096,50
2024	1000300,00	110000,00	55000,00
2023-2	635000,00	78520,00	39260,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	501200,00	56080,00	28040,00
2022-3	389100,00	46730,00	23365,00
2022-2	382917,00	40630,00	20315,00
2022-1	323500,00	40630,00	20315,00
2021	219800,00	31250,00	15625,00
2020	173000,00	25700,00	12850,00
2019	159500,00	21890,00	10945,00
2018	132400,00	17790,00	8895,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

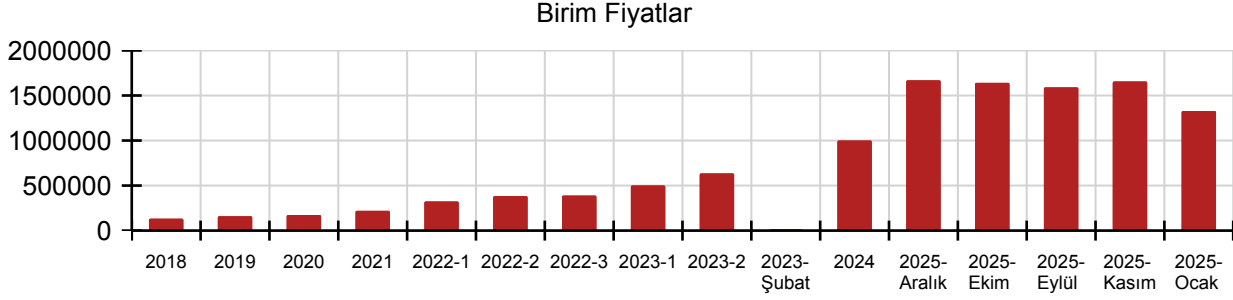

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1757		8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uyg	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	140,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	140,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	140,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	20,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.