

48.450.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.450.1004

Tanımı Fugalı, yüzeyi pürüzlü mermer pirinçli suni taş sıva (taraklı mozaik) yapılması (normal çimentolu)

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2860,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2835,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 2766,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 2682,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2322,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1769,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1090,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 702,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 456,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 338,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.450.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

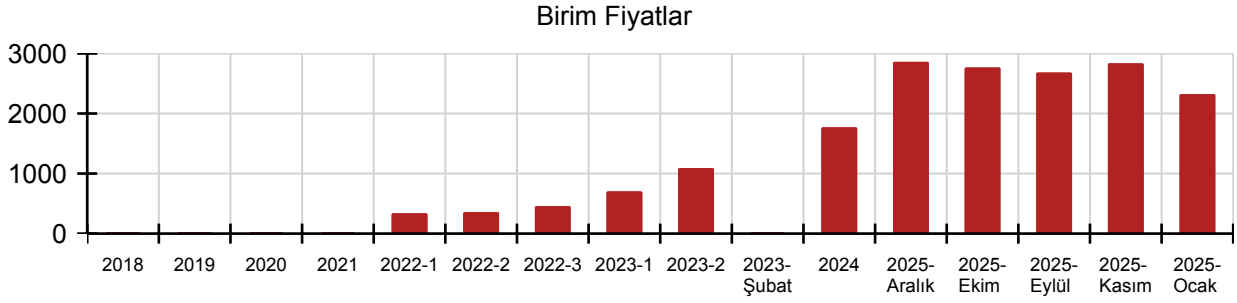

Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçta ortalama 2 cm kalınlığında bir tabaka yapılması bunun üzerine mozayik harçla projesine uygun, 2,5x2,5 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan 1x1 m anolara, ortalama 2,5 cm kalınlığında masterında dekoratif taraklanıp veya murçlandıktan sonra 2 cm kalacak şekilde fugalı suni taş sıvanın yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, alet ve edevat giderleri, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

48.450.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 19.100.2425 | 10.081(Y) | Mozayik harcı yapılması | m ³ | 0,025000 |
| 10.130.4501 | 04.151 | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,001000 |
| 19.100.2509 | | 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m ³ | 0,020000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,005000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1007 | 01.007 | Mozayikçi ustası | Saat | 5,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.