

35.710.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1764 (900-1564)

Tanımı 15 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü: 1.000 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2326748,28	375311,36	187655,68
2025-Kasım	2308590,70	370524,33	185262,17
2025-Ekim	2285953,11	362700,90	181350,45
2025-Eylül	2216231,85	351748,34	175874,17
2025-Ocak	1852453,10	303503,10	151751,55
2024	1361400,00	169900,00	84950,00
2023-2	866000,00	121300,00	60650,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	682400,00	86600,00	43300,00
2022-3	530400,00	72160,00	36080,00
2022-2	520956,00	62740,00	31370,00
2022-1	441400,00	62740,00	31370,00
2021	300700,00	48260,00	24130,00
2020	236900,00	39700,00	19850,00
2019	218100,00	33810,00	16905,00
2018	181000,00	27480,00	13740,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

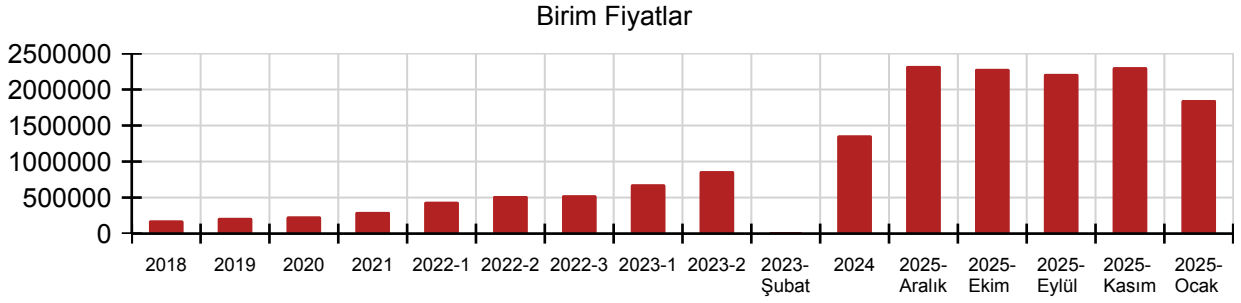

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1764		15 Duraklı 1,00 m/sn hız lı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	252,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	252,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	252,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	34,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	34,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.