

35.710.1808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.710.1808 (900-1608)
Tanımı	9 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2095733,63	291043,46	145521,73
2025-Kasım	2079350,50	287025,41	143512,71
2025-Ekim	2059862,30	281237,36	140618,68
2025-Eylül	1997100,68	272825,08	136412,54
2025-Ocak	1667763,45	235293,45	117646,73
2024	1229400,00	127500,00	63750,00
2023-2	779700,00	91020,00	45510,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	615900,00	65010,00	32505,00
2022-3	477900,00	54170,00	27085,00
2022-2	470820,00	47100,00	23550,00
2022-1	397200,00	47100,00	23550,00
2021	269600,00	36230,00	18115,00
2020	212100,00	29800,00	14900,00
2019	195700,00	25380,00	12690,00
2018	162500,00	20630,00	10315,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

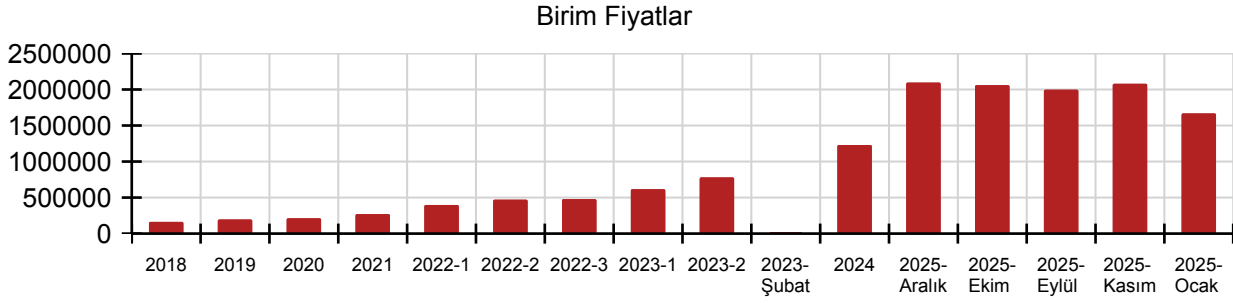

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1808		9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uyg	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	185,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	185,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	185,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	33,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	33,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.