KTB.61.5076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.5076**
Tanımı	Kule (Tüp) Vitrinde Cam Tavan Yapılması (MDF'den Cam'a)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10781,49	0,00	0,00
2025-Kasım	10684,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7936,60	0,00	0,00
2024	71041,18	0,00	0,00
2023-2	47436,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34351,46	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

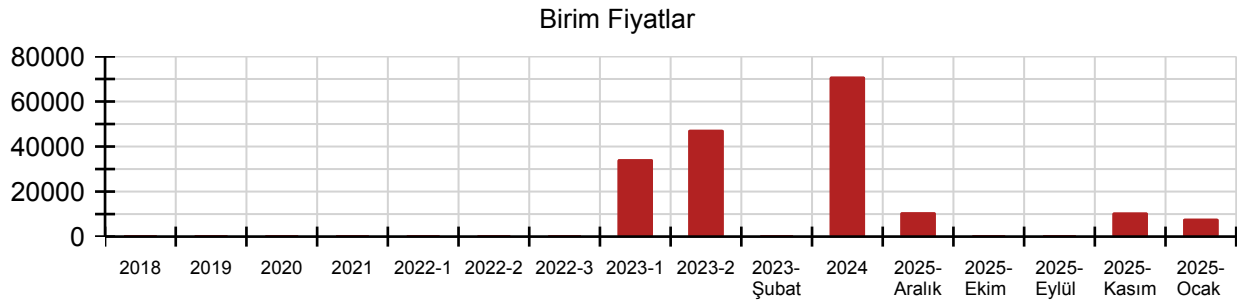

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Vitrinlerde MDF yerine cam tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil 1 metrekare fiyatı... TL'dir.
ÖLÇÜ: İmalatı yapılan cam tavanın alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Bu bedel vitrin imalatından bağımsız ek olarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.1153		Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm)	m²	1,050000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,489000
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m²	-1,050000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	-4,370000
04.KTB.0010		Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	Kg	-0,844000
04.KTB.0007		Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi	Kg	-0,844000
04.KTB.0008		Poliüretan esaslı vernik (sıvı)	Kg	-0,844000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	Kg	-1,264000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	-4,230000
		İşçilik		
		Cam İşleri		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	115,550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	115,550000
		Ahşap İşleri (MDF)		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	-66,110000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	-66,110000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	-66,110000
		Boya İşleri		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	-41,290000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	-41,290000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.