

35.710.1856 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.710.1856 (900-1656)
Tanımı	7 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.000 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2550676,71	278886,41	139443,21
2025-Kasım	2531059,16	274834,35	137417,18
2025-Ekim	2508450,80	269472,08	134736,04
2025-Eylül	2432027,09	261464,71	130732,36
2025-Ocak	2028652,40	225422,40	112711,20
2024	1510600,00	123500,00	61750,00
2023-2	955100,00	88150,00	44075,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	756500,00	62960,00	31480,00
2022-3	585900,00	52460,00	26230,00
2022-2	578989,00	45610,00	22805,00
2022-1	486400,00	45610,00	22805,00
2021	328900,00	35080,00	17540,00
2020	258400,00	28850,00	14425,00
2019	239100,00	24570,00	12285,00
2018	198700,00	19970,00	9985,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1856 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

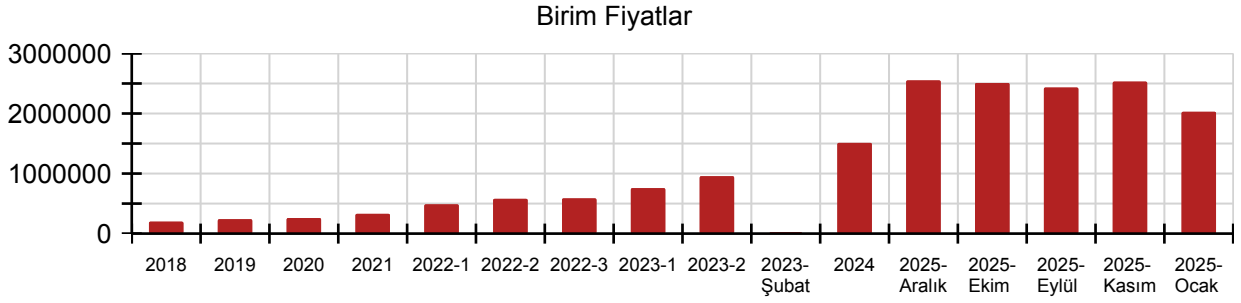

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm,
Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1856 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1856		7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uyg	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	170,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	170,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	170,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	36,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	36,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.