KTB.62.6103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.6103**
Tanımı	Taş Eserlerde Kumlama İle Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1545,59	0,00	0,00
2025-Kasım	1526,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1250,60	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.6103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

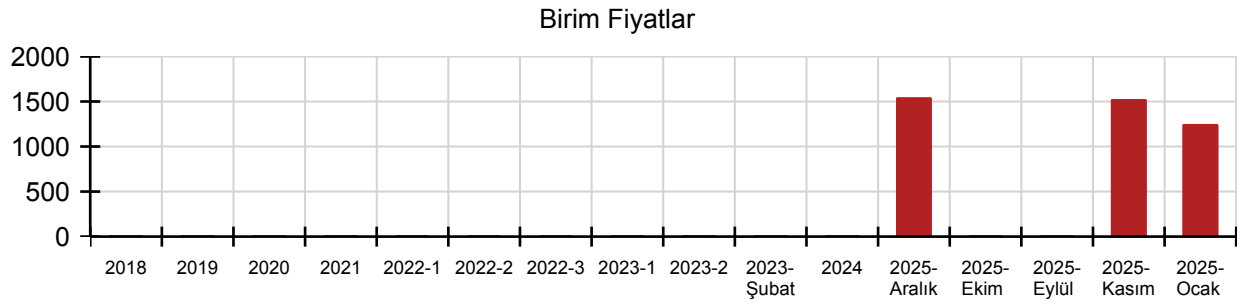

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Taş eserlerin temizlik öncesi belgelenmesi, eser kontrolünün yapılması, gerekirse sağlamlaştırma yapılması, belgeleme ve eser kontrolü işlemi sonrası kumlama makinesi ile itinalı bir şekilde temizlenmesi için her türlü alet edevat, taşıma, işçilik, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Kazı Başkanlığı yetkilisi veya Müze İdaresi Yetkilisi tarafından hazırlanacak fotoğraflı tutanak ile tespit edilir, tutanak ödeme evrağına (hakediş dosyası) eklenerek ödeme gerçekleştirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.6103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
04.V39		Eldiven	Adet	0,200000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,300000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
10.300.1513	04.506/A11A	Boya sökücü toz	kg	0,500000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.