

## 25.652.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.652.1504 (694-1404)</b>                         |
| <b>Tanımı</b>  | 3x160 m³/h (Tank= 1.000 litre), Medikal vakum merkezi |
| <b>Birimi</b>  | Tk                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                         |
| <b>Fasikül</b> | Hastane Tesisatı                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1190828,65   | 27654,55      | 13827,28        |
| 2025-Kasım  | 1185838,53   | 27386,73      | 13693,37        |
| 2025-Ekim   | 1173722,21   | 26732,30      | 13366,15        |
| 2025-Eylül  | 1162963,86   | 25902,10      | 12951,05        |
| 2025-Ocak   | 1023507,38   | 22382,38      | 11191,19        |
| 2024        | 927105,90    | 17024,65      | 8512,33         |
| 2023-2      | 498650,00    | 10250,00      | 5125,00         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 450340,00    | 6340,00       | 3170,00         |
| 2022-3      | 359257,50    | 4095,00       | 2047,50         |
| 2022-2      | 358312,50    | 3150,00       | 1575,00         |
| 2022-1      | 233775,00    | 3150,00       | 1575,00         |
| 2021        | 136400,00    | 5060,00       | 2530,00         |
| 2020        | 106700,00    | 4140,00       | 2070,00         |
| 2019        | 95050,00     | 3520,00       | 1760,00         |
| 2018        | 88160,00     | 2780,00       | 1390,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

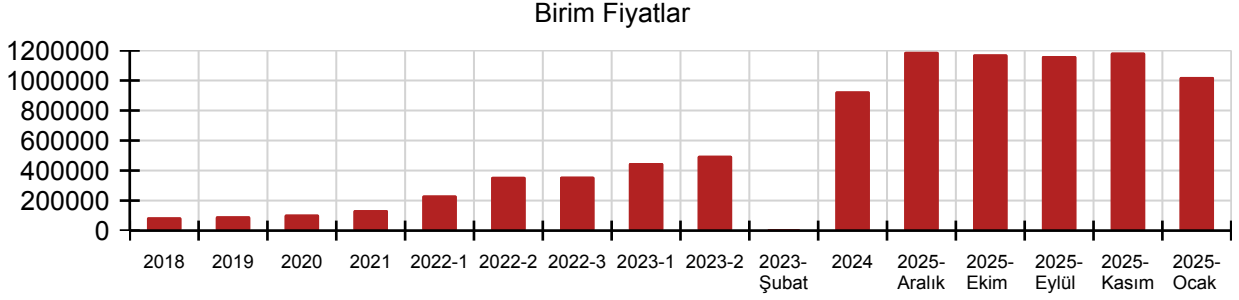

### Yapım Şartları

Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, vakum deposu, bakteri filtresi ve toplama kavanozu ile komple, kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen, En az 160 m<sup>3</sup>/h debi üzerindeki pompalarda soft starter olmalı, otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, vakum tankı, Pompaları, biriktirme kabı ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, medikal vakum merkezinin işyerinde temini ve montajı.

Not: Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                       | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                          |        |           |
| 20.652.1504 |                 | 3X160 m³/H (Tank = 1000 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici) | Tk     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                           |        |           |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                               | Saat   | 38,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                      | Saat   | 38,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                 | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.