KTB.10.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.2011**
Tanımı	1.sınıf çam kerestesi ile klasik pencerelerin çürüyen eski parçalarının değiştirilmesi
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2343,55	0,00	0,00
2025-Kasım	2321,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1888,13	0,00	0,00
2024	1349,31	0,00	0,00
2023-2	862,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	624,43	0,00	0,00
2022-3	433,58	0,00	0,00
2022-2	363,66	0,00	0,00
2022-1	322,25	0,00	0,00
2021	200,43	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

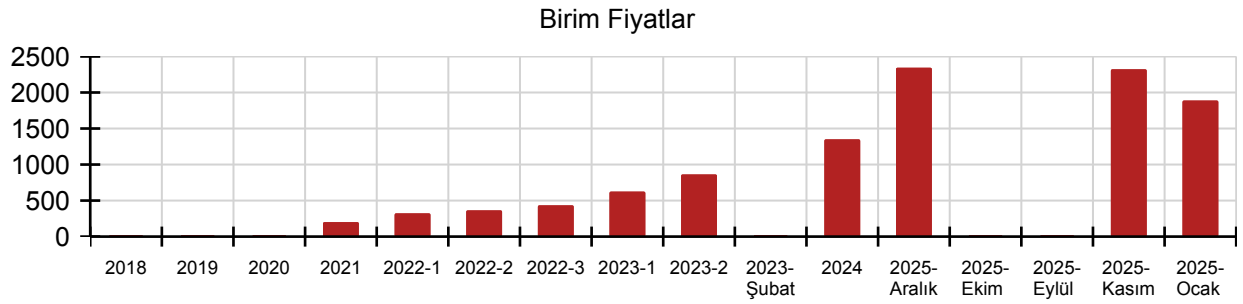

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Klasik ahşap pencerelerin çürümüş parçalarının çıkarılması, orijinal örneğine göre çam kerestesi ile eksik olan parçalarının yapılarak profillerinin açılması, diğer kanat ile kasaya alıştırılması ve çalışır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan kısmın alanına bakılmaksınız tüm pencere alanı metrekare olarak hesaplanır.
NOT: 1- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %10'u ile %30'u arasında veya pencere kasası toplam alanının %20'si ile %40'ı arasında kadar olması halinde bu poz %50 arttırılarak uygulanır.
2- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %30'u ile %50'si arasında veya pencere kasası toplam alanının %40'ı ile %60'ı arasında kadar olması halinde bu poz %100 arttırılarak uygulanır.
3- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %50'si ile %75'i arasında veya pencere kasası toplam alanının %60'ı ile %80'i arasında kadar olması halinde bu poz %150 arttırılarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.