

## KTB.61.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.1020

**Tanımı** 20 mm Pleksi Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22468,79	0,00	0,00
2025-Kasım	21827,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18285,31	0,00	0,00
2024	13698,56	0,00	0,00
2023-2	9790,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6732,94	0,00	0,00
2022-3	5133,75	0,00	0,00
2022-2	4584,50	0,00	0,00
2022-1	4198,13	0,00	0,00
2021	2719,71	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

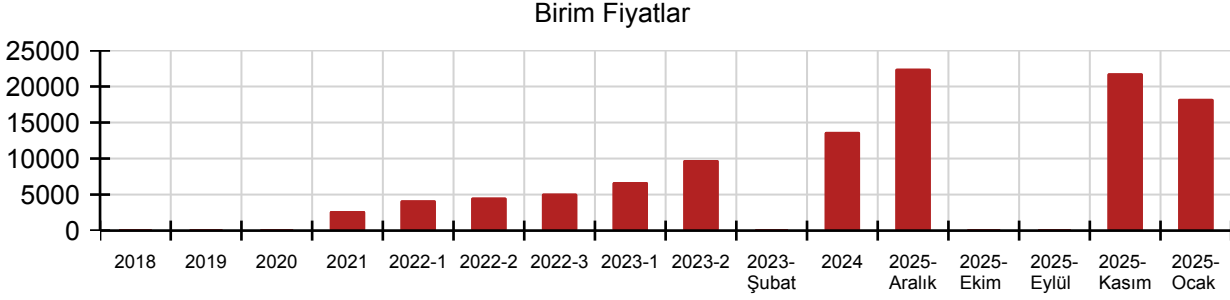

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Ultraviyole baskı tekniği yüksek baskı kalitesinde ve güneş ışığına karşı dayanıklılık süresi oldukça yüksek olan boyalar kullanılarak baskı yapılması, sonrasında boyaların uygulandıkları yüzey üzerinde özel taşıyıcılara sahip kurutma makineleriyle 1 saniyenin altında bir sürede kurutulması işleminin yapıldığı bir tekniktir. Bu teknik ile İdarece istenilen boyutta kesilerek hazırlanacak 20 mm kalınlıkta her renk pleksi malzeme üzerine uygulama yapılması, hazırlanan baskı panosunun yerine montajı için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme (montaj vidaları, askı civataları vb. malzemeler dahil) ve zayıtı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan baskı alanı metrekare olarak ölçülür.

NOT : Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye için herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0021		20 mm Pleksi (Şeffaf veya Renkli)	m	1,100000
		İşçilik, baskı bedeli, imalat aşamaları, montaj malzemeleri ve inşaat yerine nakli karşılığı		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	13,000000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	13,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	13,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.