KTB.61.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.2003**
Tanımı	Ortalama 15 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2378,61	0,00	0,00
2025-Kasım	2358,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1925,63	0,00	0,00
2024	1462,25	0,00	0,00
2023-2	885,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	542,50	0,00	0,00
2022-3	349,06	0,00	0,00
2022-2	267,69	0,00	0,00
2022-1	267,69	0,00	0,00
2021	174,71	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

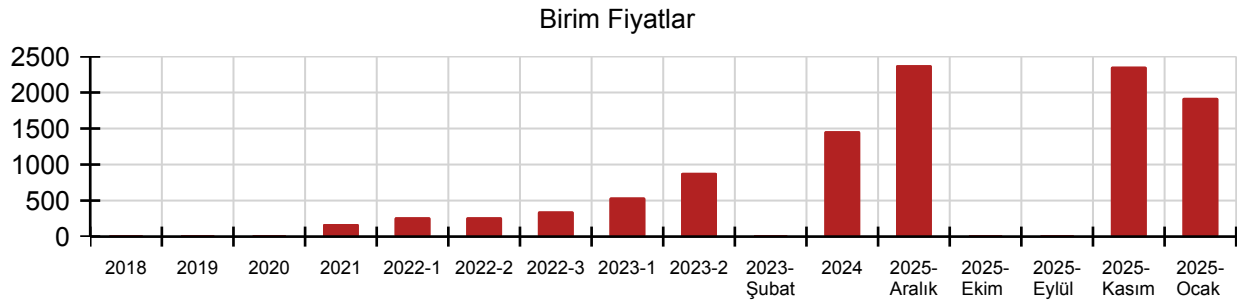

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Poz no KTB.61.2001 şartlarıyla her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliği için her türlü işçilik, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide metrekare olarak hesaplanır.
NOT : Cila ve mermer bedeli hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	5,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.