# KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.61.3004** |
| Tanımı | Hava geçişine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması (PVC pestili ile) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 998,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 989,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 808,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 612,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 370,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 236,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 156,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 122,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 78,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

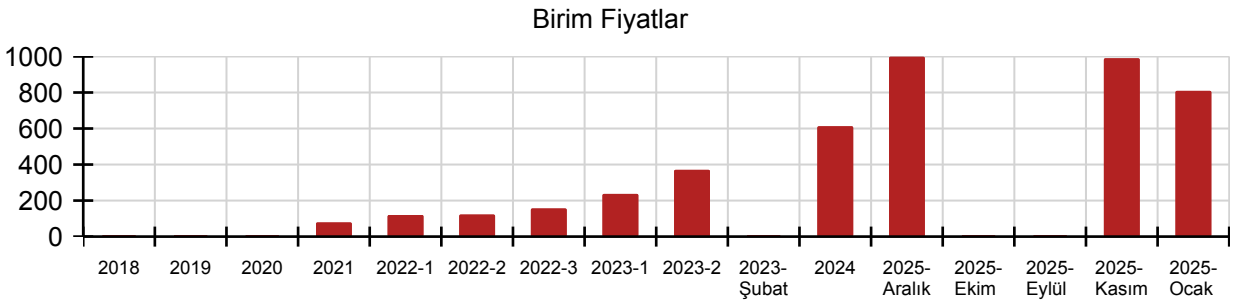


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yapı denetim heyetinin direktifi doğrultusunda, pvc pestili malzemenin iskeleden alınacak net ölçüye göre kesilmesi, üzerine yapının resminin kontur, silüet veya çizgisel olarak basılması, brandanın cephe ebatlarına göre birbirine dikilmesi, kenarlarına 4 sıra dikişle kat kat kordon yapılması, iskeleye bağlanabilmesi için demir halkaların kordonlarına sıkıca dikilmesi, şantiyeye getirilmesi, hazırlanan bezin cepheden kurulu mevcut iskeleye çevresine zarar vermeden asılması işi için her türlü malzeme, işçilik, yatay -düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : Yapılan fon metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1028 | 01.028 | Muşambacı ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,500000 |
| 10.420.1513 | 04.735 | PVC pestili (1 mm'lik) | m² | 1,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.