

25.495.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.495.1116 (600-1116/A)
Tanımı	350 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4488542,13	47299,40	23649,70
2025-Kasım	4405471,99	46831,94	23415,97
2025-Ekim	4378031,89	45723,18	22861,59
2025-Eylül	4323162,66	44307,11	22153,56
2025-Ocak	3583152,55	38277,55	19138,78
2024	2755854,90	29104,90	14552,45
2023-2	2041504,10	17804,10	8902,05
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1456640,15	11140,15	5570,08
2022-3	1163565,55	7197,43	3598,72
2022-2	1162013,09	5644,96	2822,48
2022-1	919545,04	5420,04	2710,02
2021	534800,00	15440,00	7720,00
2020	412100,00	12650,00	6325,00
2019	373900,00	10760,00	5380,00
2018	313200,00	8500,00	4250,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

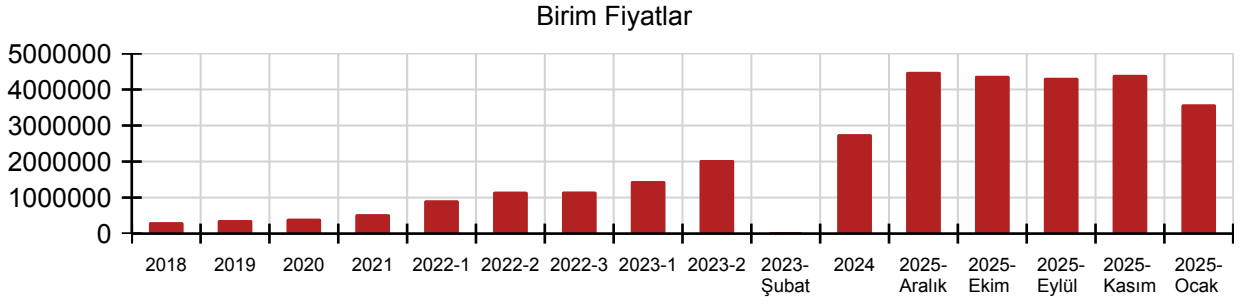

Yapım Şartları

Cihazlar kondanser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER veya 4,1 SEER değerine sahip soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır).

25.495.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.1116		350 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	27,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	55,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	55,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.