

## 25.735.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.735.2208 (1030-308)</b>         |
| <b>Tanımı</b>  | 3.000 litre DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI    |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı         |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 411271,41    | 6392,40       | 3196,20         |
| 2025-Kasım  | 402372,64    | 6337,55       | 3168,78         |
| 2025-Ekim   | 397113,94    | 6180,00       | 3090,00         |
| 2025-Eylül  | 386470,56    | 5986,35       | 2993,18         |
| 2025-Ocak   | 335925,00    | 5175,00       | 2587,50         |
| 2024        | 224420,00    | 3920,00       | 1960,00         |
| 2023-2      | 165625,00    | 2375,00       | 1187,50         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 122372,50    | 1460,00       | 730,00          |
| 2022-3      | 116093,25    | 942,50        | 471,25          |
| 2022-2      | 115875,75    | 725,00        | 362,50          |
| 2022-1      | 81250,00     | 725,00        | 362,50          |
| 2021        | 57560,00     | 510,00        | 255,00          |
| 2020        | 44640,00     | 418,00        | 209,00          |
| 2019        | 36600,00     | 357,00        | 178,50          |
| 2018        | 30040,00     | 282,00        | 141,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.735.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

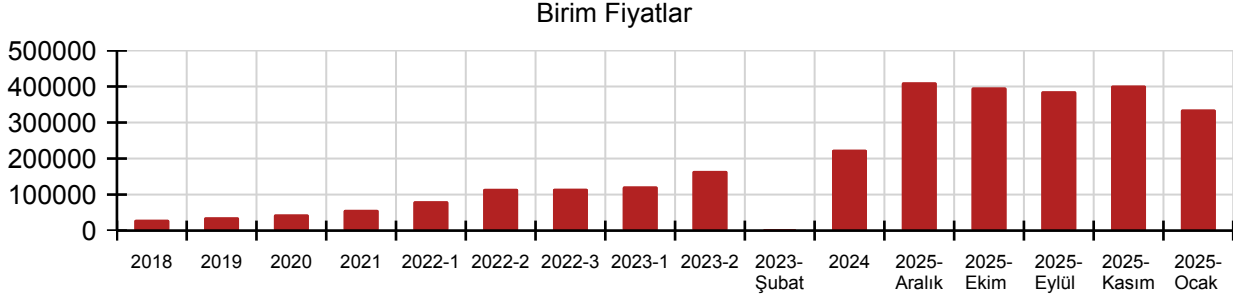

### Yapım Şartları

12 bar çalışma basıncında gövde kısmı çelikten imal edilmiş, iç kısmı elastomerik malzemeden mamul, 2014/68 AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13445 serisine göre veya ASME SEC VIII DIV.I'e uygun imal edilmiş, üzerinde taşıma kulakları, termal relief vanası, köpük konsantrasyon vanası, drenaj, dolum ve emniyet ventili çıkışı bulunan isim plakası ile donatılmış. Köpük seviye göstergesi bulunan, iç ünitesi neoprene polimerlerle güçlendirilmiş, polyester olan, ASTM D-412'ye göre dizayn edilmiş olan ekipmanın temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.735.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                  |        |          |
| 20.735.2208 |                 | 3.000 lt / DIYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                             | Saat   | 4,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                       | Saat   | 8,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                              | Saat   | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.