

## 25.740.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.740.1105 (1040-105)</b>         |
| <b>Tanımı</b>  | Ø92-Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe     |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı         |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1131,30      | 154,40        | 77,20           |
| 2025-Kasım  | 1127,05      | 153,08        | 76,54           |
| 2025-Ekim   | 1115,03      | 149,28        | 74,64           |
| 2025-Eylül  | 1098,38      | 144,60        | 72,30           |
| 2025-Ocak   | 946,25       | 125,00        | 62,50           |
| 2024        | 661,25       | 95,00         | 47,50           |
| 2023-2      | 461,25       | 57,50         | 28,75           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 333,75       | 35,00         | 17,50           |
| 2022-3      | 306,51       | 22,50         | 11,25           |
| 2022-2      | 301,26       | 17,25         | 8,63            |
| 2022-1      | 208,50       | 17,25         | 8,63            |
| 2021        | 133,00       | 11,50         | 5,75            |
| 2020        | 106,00       | 9,40          | 4,70            |
| 2019        | 91,50        | 8,00          | 4,00            |
| 2018        | 73,00        | 6,30          | 3,15            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.740.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

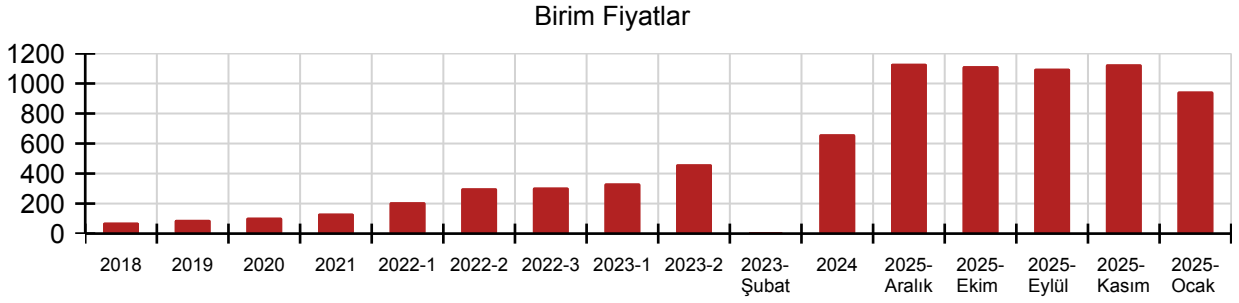

### Yapım Şartları

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genişleyen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile işyerinde temini ve montajı.

Boru Çapı Aralığı (mm).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.740.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                          |        |          |
| 20.740.1105 |                 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                           |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                               | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.