

25.490.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.490.2205 (280-2205)
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 kW, ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 kW. Kaset tipi iç ünite
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46750,29	6126,20	3063,10
2025-Kasım	45934,51	6066,00	3033,00
2025-Ekim	45549,41	5921,75	2960,88
2025-Eylül	44876,81	5738,09	2869,05
2025-Ocak	37383,10	4958,10	2479,05
2024	28704,91	3767,41	1883,71
2023-2	20108,09	2301,84	1150,92
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17625,81	1438,31	719,16
2022-3	13713,31	958,81	479,41
2022-2	13508,99	754,49	377,25
2022-1	10381,00	718,50	359,25
2021	5940,00	448,00	224,00
2020	4590,00	367,00	183,50
2019	3890,00	312,00	156,00
2018	3480,00	246,00	123,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

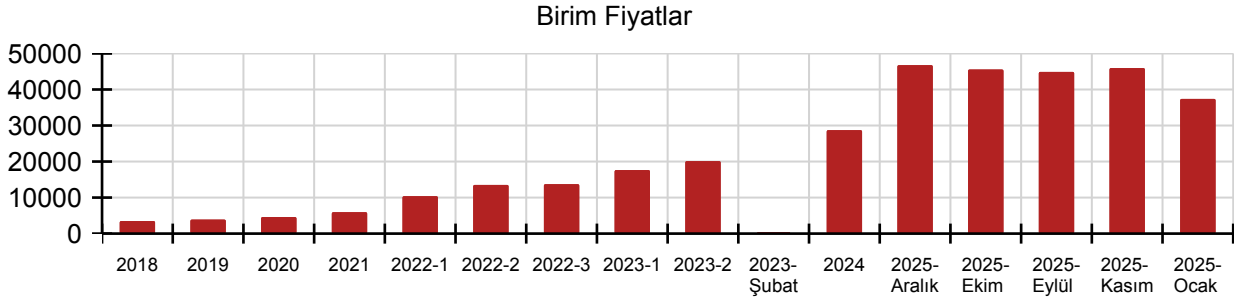

Yapım Şartları

Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe uygun olarak, iki veya dört yöne üflemleri kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır halde teslimi. -Ünitede standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır.

25.490.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.2205		Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW Isıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.