

25.490.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.490.2206 (280-2206)
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 kW. Kaset tipi iç ünite
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50196,03	6659,04	3329,52
2025-Kasım	49313,88	6586,63	3293,32
2025-Ekim	48905,13	6436,00	3218,00
2025-Eylül	48183,24	6238,11	3119,06
2025-Ocak	40138,06	5388,06	2694,03
2024	30829,83	4104,83	2052,42
2023-2	21610,54	2525,54	1262,77
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18949,11	1599,11	799,56
2022-3	14969,44	1092,94	546,47
2022-2	14751,09	874,59	437,30
2022-1	11315,13	802,63	401,32
2021	6420,00	448,00	224,00
2020	4960,00	367,00	183,50
2019	4070,00	312,00	156,00
2018	3490,00	246,00	123,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

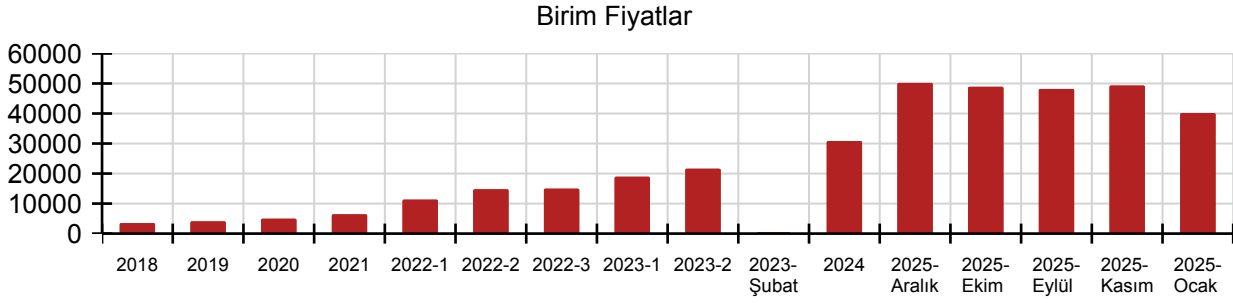

Yapım Şartları

Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe uygun olarak, iki veya dört yöne üflemleri kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır halde teslimi. -Ünitede standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır.

25.490.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.2206		Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW Isıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.