25.490.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.490.2409** **(280-2409)**
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):11-12 kW, ısıtma kapasitesi (nom):12-13 kW. Yüksek statik basınçlı kanallı tip iç ünite
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62568,05	6659,04	3329,52
2025-Kasım	61455,79	6586,63	3293,32
2025-Ekim	60973,69	6436,00	3218,00
2025-Eylül	60102,90	6238,11	3119,06
2025-Ocak	50013,06	5388,06	2694,03
2024	41292,33	4104,83	2052,42
2023-2	25144,29	2525,54	1262,77
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22161,61	1599,11	799,56
2022-3	17741,44	1092,94	546,47
2022-2	17523,09	874,59	437,30
2022-1	13415,13	802,63	401,32
2021	7660,00	496,00	248,00
2020	5910,00	406,00	203,00
2019	4850,00	345,00	172,50
2018	4770,00	272,00	136,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

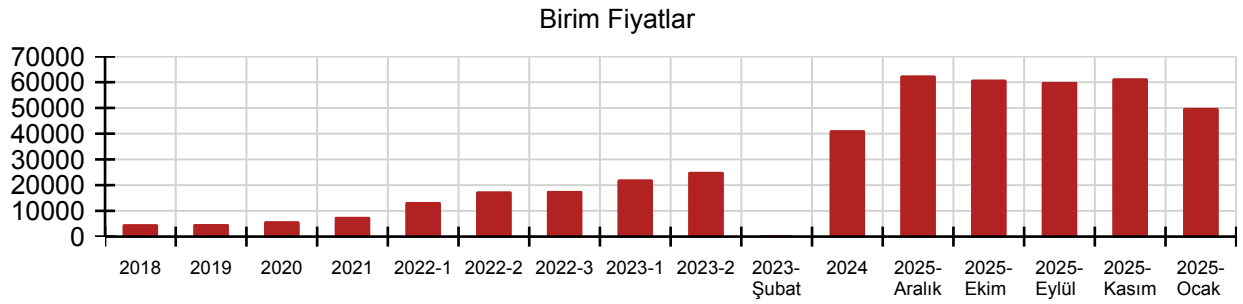

Yapım Şartları

Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 80 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin, yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.2409		Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.