

25.470.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1702 (261-902)

Tanımı Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama, Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı en az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğ

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2856,45	799,05	399,53
2025-Kasım	2828,59	792,20	396,10
2025-Ekim	2751,38	772,50	386,25
2025-Eylül	2694,99	748,30	374,15
2025-Ocak	2350,63	646,88	323,44
2024	1886,25	490,00	245,00
2023-2	1413,25	296,88	148,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1041,25	182,50	91,25
2022-3	863,61	117,81	58,91
2022-2	836,43	90,63	45,32
2022-1	514,38	90,63	45,32
2021	289,00	52,00	26,00
2020	232,00	42,30	21,15
2019	191,00	36,00	18,00
2018	145,00	28,40	14,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

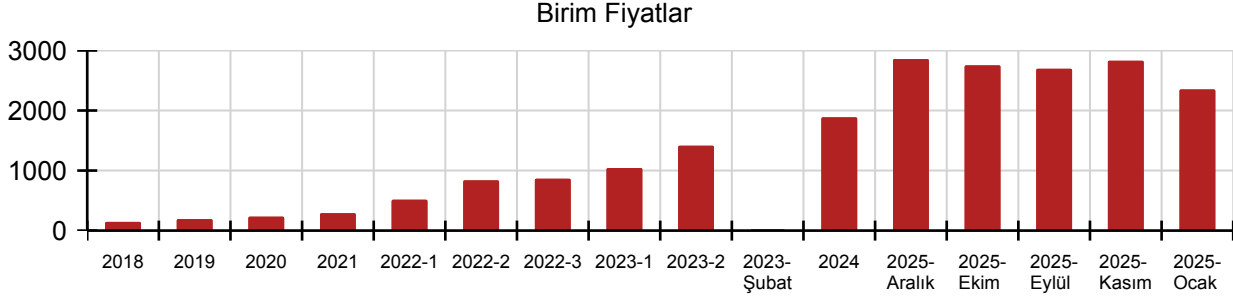

Yapım Şartları

Havalandırma kanalı imalatında kullanılacak olan ön izoleli Al, gofrajlı paneller PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) dolgu malzemeli olacak, tüm özellikler TS EN 13403 standartlarında, panelin dış yüzeyi gofrajlı alüminyum, hava akımının geçtiği iç yüzey anti oksidan etkili etken madde veya Gümüş-lyonla kaplı ISO 22196 veya ASTM (Uluslar arası Amerikan Standartları) testlerle Akredite kurumlarca, antimikrobiyal / antibakteriyel etkinlik testleriyle onaylanmış olacaktır. Ayrıca havalandırma kanalını tamamlayıcı flanş bağlantıları da aynı özellikte olacaktır. Kanalların diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.

25.470.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.1702		20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.