

25.705.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.705.1105 (1003-105)
Tanımı	Yatay Duvar Kenarı DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri, Açılma sıcaklığı 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 100 °C veya 141 °C.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	402,55	96,50	48,25
2025-Kasım	387,33	95,68	47,84
2025-Ekim	377,01	93,30	46,65
2025-Eylül	374,41	90,38	45,19
2025-Ocak	320,63	78,13	39,07
2024	245,63	59,38	29,69
2023-2	178,44	35,94	17,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	131,25	21,88	10,94
2022-3	101,38	14,06	7,03
2022-2	98,10	10,79	5,40
2022-1	90,16	10,79	5,40
2021	53,00	6,85	3,42
2020	41,30	5,60	2,80
2019	34,50	4,75	2,38
2018	31,30	3,75	1,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

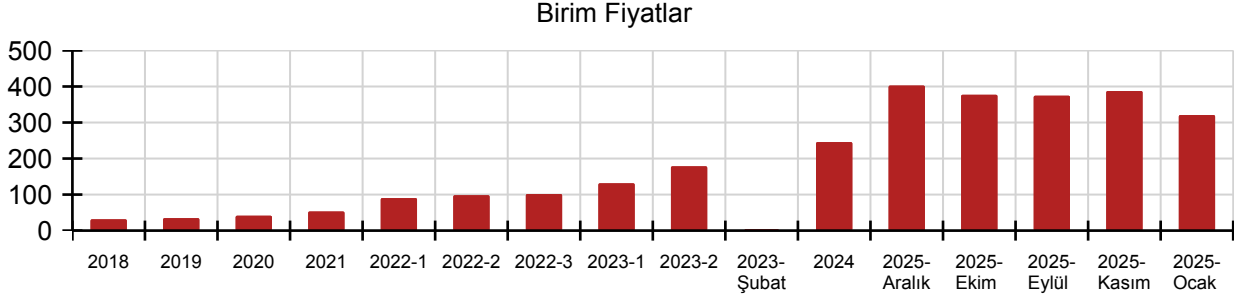

Yapım Şartları

Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.705.1105		Yatay Duvar Kenarı DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.