

25.505.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.505.2203 (559-2203)
Tanımı	450 kW, Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4379776,78	40485,78	20242,89
2025-Kasım	4298692,35	40107,83	20053,92
2025-Ekim	4271994,65	39137,00	19568,50
2025-Eylül	4218549,73	37918,20	18959,10
2025-Ocak	3496269,88	32769,88	16384,94
2024	2795619,65	24869,65	12434,83
2023-2	1925982,33	15144,83	7572,42
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1479278,23	9403,23	4701,62
2022-3	822721,50	6191,50	3095,75
2022-2	821360,43	4830,43	2415,22
2022-1	575686,50	4686,50	2343,25
2021	304300,00	1140,00	570,00
2020	234100,00	933,00	466,50
2019	180100,00	794,00	397,00
2018	174200,00	627,00	313,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.505.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

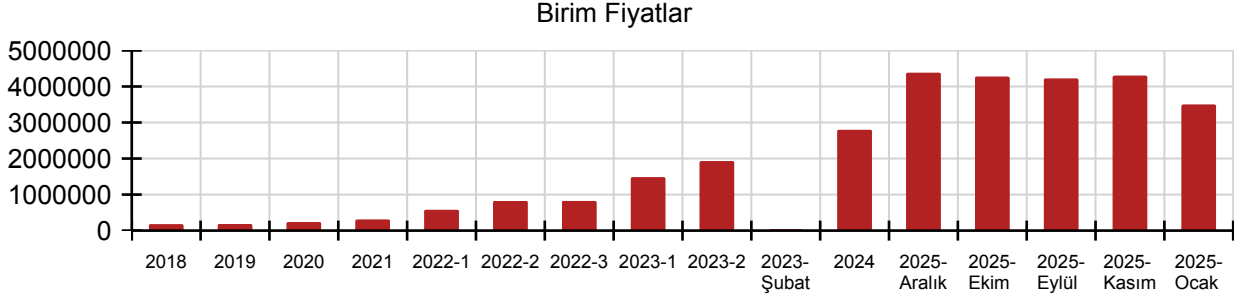

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m² çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC Malzemeden, dolgu malzemesi kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu sirkülasyon pompası, filtrasyon sistemi ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. Kule serpantinleri çelik çekme SRM (Gerilme giderme tavlama yapılmış) borudan yapılmalı, imalattan sonra derin daldırma sıcak galvaniz işlemine tabii tutulmalıdır. Galvaniz kaplama işleminden önce ve sonra İşletme basıncının 1,5 katı hidrolik test basıncına tabi tutulmalıdır. Serpantinlerde su tarafı basınç kaybı 60 kPa değerini aşmamalıdır. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.505.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.505.2203		450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	24,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	48,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	48,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.