

KTB.80.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.8003

Tanımı Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Grout harcı ile)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1778,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1762,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1494,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

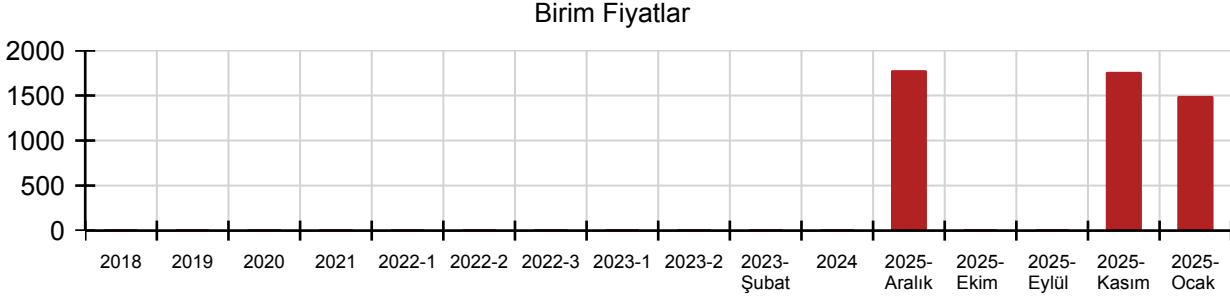

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Donatıları açığa çıkarılmış ve antipasla koruma altına alınmış yüzeye aderans artırıcı sürülmesi, kuruyana kadar beklenmesi, kurumuş yüzeyin ıslatılması ve grout harcı ile sıva onarımının yapılması ve yüzeyin mastarlanması için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzey en yakın geometrik şekle çevrilerek yüzey alanları metrekare olarak hesaplanarak ödenir..

NOT : Grout harcının dökümü için yapılacak kalıp ayrıca ilgili pozundan ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.300.2151 | 04.379/H01 | Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli) | kg | 0,500000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,065000 |
| 10.300.2073 | 04.379/D03 | Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3) | kg | 48,000000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,035000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,035000 |
| 10.100.1012 | 01.012 | Sıvacı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1044 | 01.212 | Sıvacı usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.