

25.705.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.705.1103 (1003-103)
Tanımı	Sarkık DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri, Açılma sıcaklığı 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 100 °C veya 141 °C.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	359,96	96,50	48,25
2025-Kasım	346,74	95,68	47,84
2025-Ekim	337,53	93,30	46,65
2025-Eylül	334,88	90,38	45,19
2025-Ocak	286,88	78,13	39,07
2024	213,13	59,38	29,69
2023-2	137,81	35,94	17,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,00	21,88	10,94
2022-3	78,69	14,06	7,03
2022-2	75,41	10,79	5,40
2022-1	67,16	10,79	5,40
2021	40,30	6,85	3,42
2020	31,50	5,60	2,80
2019	26,30	4,75	2,38
2018	19,70	3,75	1,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

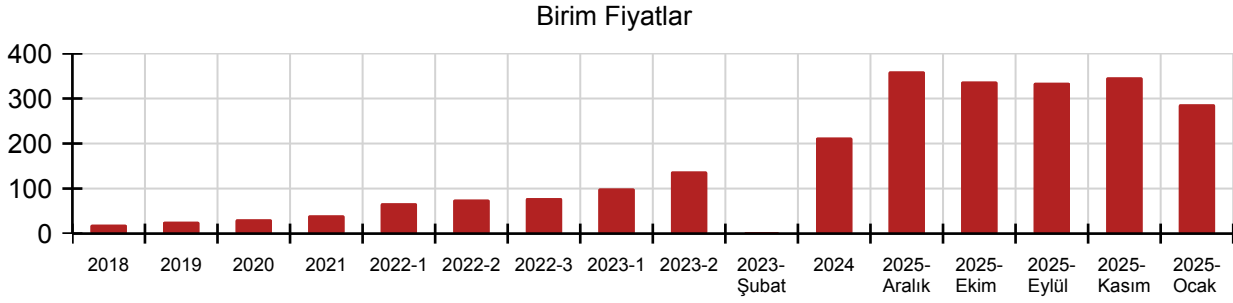

Yapım Şartları

Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.705.1103		Sarkık DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.