KTB.90.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.90.3001**
Tanımı	Cam sökülmesi, temizlenmesi ve yerine takılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	791,06	0,00	0,00
2025-Kasım	784,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	646,48	0,00	0,00
2024	522,59	0,00	0,00
2023-2	346,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	228,20	0,00	0,00
2022-3	157,48	0,00	0,00
2022-2	136,85	0,00	0,00
2022-1	108,53	0,00	0,00
2021	74,66	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.90.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

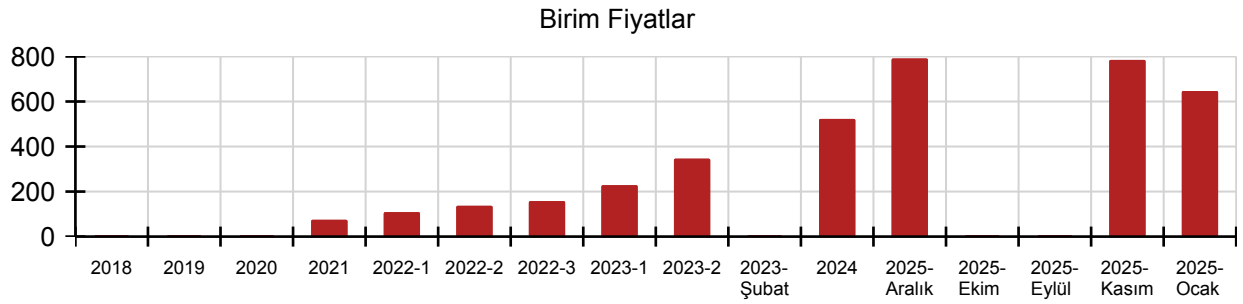

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Doğramalarda kurumuş cam macunlarının inceltici ile yumuşatılması, doğramaya zarar vermeden çivi ve macunların sökülerek camın çıkarılması, temizlenmesi, istiflenmesi, doğrama yüzeylerinin zımpara ile düzeltilmesinden sonra aynı yere çivi ve macun ile takılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Sökülüp, temizlenen ve yerine takılan cam metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.90.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
10.420.1102	04.298	Tel çivi	kg	0,010000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,100000
04.V37/12		Saf Terebentin	kg	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.