KTB.90.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.90.6002**
Tanımı	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
Birimi	Kg
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	64,66	0,00	0,00
2025-Kasım	64,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	52,39	0,00	0,00
2024	39,70	0,00	0,00
2023-2	24,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,30	0,00	0,00
2022-3	10,00	0,00	0,00
2022-2	7,75	0,00	0,00
2022-1	7,65	0,00	0,00
2021	5,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.90.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

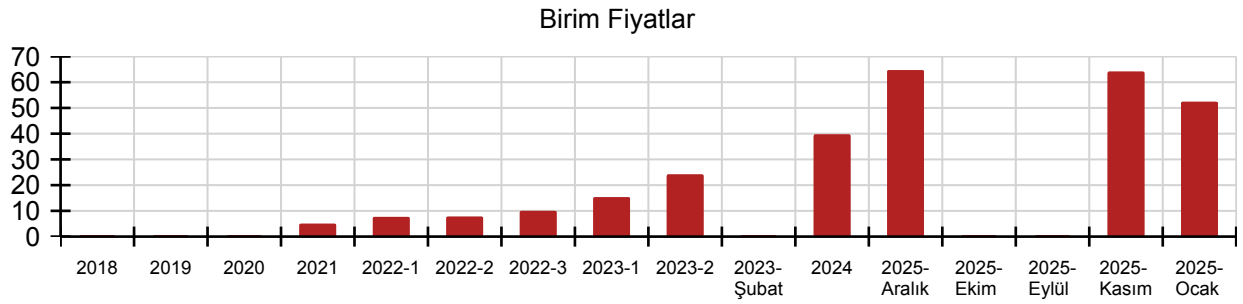

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi ve çıkan malzemelerin istifi için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatı ....TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir.
NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. Tutanakla teslim alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.90.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(kaynak giderleri vb. karşılığı)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,018000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.