

KTB.91.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.1002

Tanımı Galvanizli boru direk ve Pvc kaplamalı galvazili kafes tel ile koruma çiti yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4840,46	0,00	0,00
2025-Kasım	4799,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4010,39	0,00	0,00
2024	3138,35	0,00	0,00
2023-2	2112,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1475,10	0,00	0,00
2022-3	1177,56	0,00	0,00
2022-2	1063,91	0,00	0,00
2022-1	758,10	0,00	0,00
2021	459,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

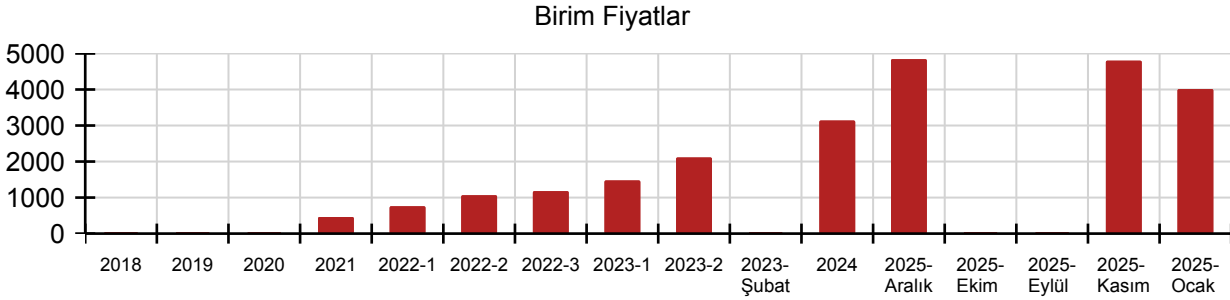

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Tarifte özellikleri sayılan, bu tarife göre çizilip İdarece tasdiklenecek projesinde gösterilen esaslara uygun olarak toprak üstü yüksekliği 2 mt olacak şekilde galvaniz çelik çit direği, üst ve alt kayıtın imalatının yapılması, 3,5 mm kalınlık ve 5 x 5 cm göz aralıklı PVC kaplama galvanizli kafes teli ile gerekli gergi teli iş başında hazırlanması, çelik direklerinin temelleri için kazı yapılması, hazırlanmış çukurlara eksenden eksene 2.50 m ara ile arsa köşe noktalarında bir adet ve çit boyunca da her 30 m de iki adet payanda direkleri ile takviyeli olarak dikilmesi, çit direkleri temellerinin 40 x 40 x 50 cm ve payanda direklerinin temellerinin 60 x 60 x 50 cm boyutunda 250 dz. beton içine gömülmesi, galvaniz kafes telin düzgün görünümünü sağlamak için altta, üstte ve ortada olmak üzere üç sıra 3 mm kalınlığında gergi teli ile gerdirilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Çitin ön yüzü metre olarak ölçülür.

NOT : Giriş ve çıkış için projede gösterilen ebatta ve tipte kapının yerine monte edilmesi ve kapiya kilit takılması ayrıca ilgili pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
		Gergi aparatları, gergi kelepçesi, gergi teli karşılığı		
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,800000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	5,200000
		Galvaniz üzerine pvc kaplama karşılığı		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	2,400000
25.300.1407	201-209	Dikişli galvanizli boru (2 1/2") (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	2,000000
		Alüminyum tapa karşılığı		
10.200.2001	04.714	Alüminyum profiller (DIN 1748)	kg	0,200000
15.115.1002	14.002	El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m ³	0,034000
05.KTB.1016		250 dozlu demirsiz beton harcı yapılması	m ³	0,037000
15.180.1001	Y.21.001/01	Ahşaptan seri kalıp yapılması	m ²	0,056000
15.550.1202	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.