KTB.10.7302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.7302**
Tanımı	2.sınıf çam kerestesi ile kavisli saçak altlarına eliböğründe şeklinde omurga kasnağı yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2663,44	0,00	0,00
2025-Kasım	2639,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2149,06	0,00	0,00
2024	1525,00	0,00	0,00
2023-2	959,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	691,95	0,00	0,00
2022-3	469,26	0,00	0,00
2022-2	384,73	0,00	0,00
2022-1	353,58	0,00	0,00
2021	222,83	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

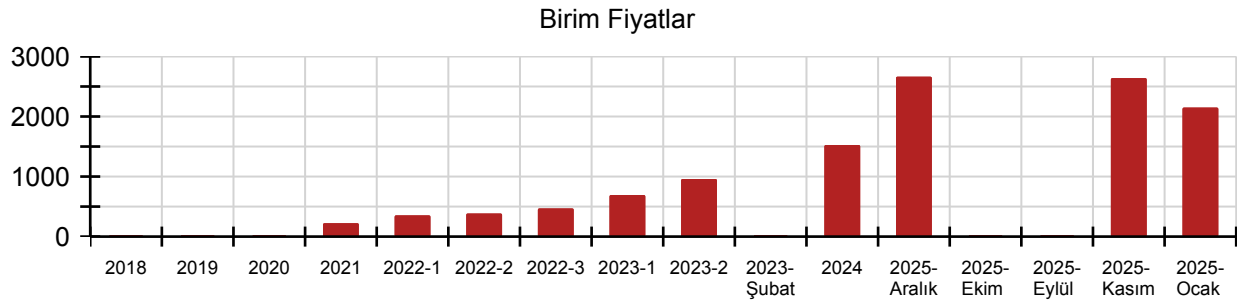

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya detay projesine göre saçak ve çıkma katlarına çakılan eli böğründe şeklinde omurga kasnağının 2. sınıf çam kerestesi ile hazırlanmış şablonlara göre kesilmesi, oyulması, kavis verilmesi, çapaklarının temizlenmesi, ahşap karkasa saçak meyiline göre ipinde tespit edilmesi ve takviyesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Kasnak düşey düzlemdeki dik ölçülendirme esas alınarak metre cinsinden ölçülendirilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
04.V012		Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf)	m³	0,011000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.