

KTB.10.9003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.9003

Tanımı Çam Keresteden (1.Sınıf) çelik halat taşıyıcılı gölgelik yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20868,49	0,00	0,00
2025-Kasım	20613,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16640,10	0,00	0,00
2024	14709,94	0,00	0,00
2023-2	13359,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12520,29	0,00	0,00
2022-3	11048,91	0,00	0,00
2022-2	10896,10	0,00	0,00
2022-1	7039,50	0,00	0,00
2021	3784,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.9003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

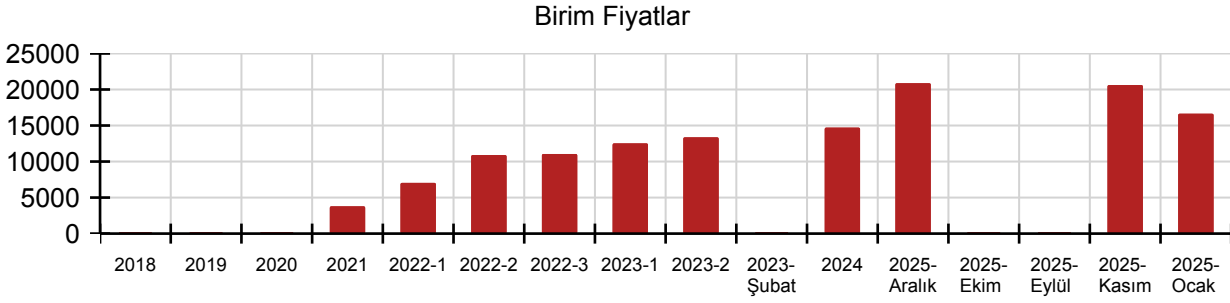

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun Őekil ve ölçüde olmak üzere 1.Sınıf Çam Keresteden ile ahşap gölgeletin imal edilmesi, Çelik halatların ankraj elemanları ile yapıya yerleŐtirilmesi, gölgeletin çelik halatlara montajı ile gölgeletin itinalı olarak yerine tespit edilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayıatı, inŐaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine yerleŐtirilen gölgeledeki kereste malzemelerin ebatları tek tek ölçülerek miktarı metreküp cinsinden hesaplanır.

NOT : Ankraj ve bağlantı parçaları birim fiyata dahildir. Bu parçalar gölgeletin ebatlarına göre İdarece belirlenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

KTB.10.9003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,500000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	5,000000
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	1,050000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		Duvara montaj ayağı karşılığı		
19.100.2011	08.012	Ahşap inşaat için demirden ek levhaları, basit menset hazırlanması	kg	7,500000
04.KTB.0004		5 mm İzoleli Çelik Halat	m	80,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.