KTB.61.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.2006**
Tanımı	Paslanmaz Çelik çubuktan (304 kalite) vitrin içi kaide yapılması
Birimi	Kg
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4801,21	0,00	0,00
2025-Kasım	4758,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3896,10	0,00	0,00
2024	2982,81	0,00	0,00
2023-2	1837,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1143,75	0,00	0,00
2022-3	756,25	0,00	0,00
2022-2	598,75	0,00	0,00
2022-1	571,73	0,00	0,00
2021	367,19	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

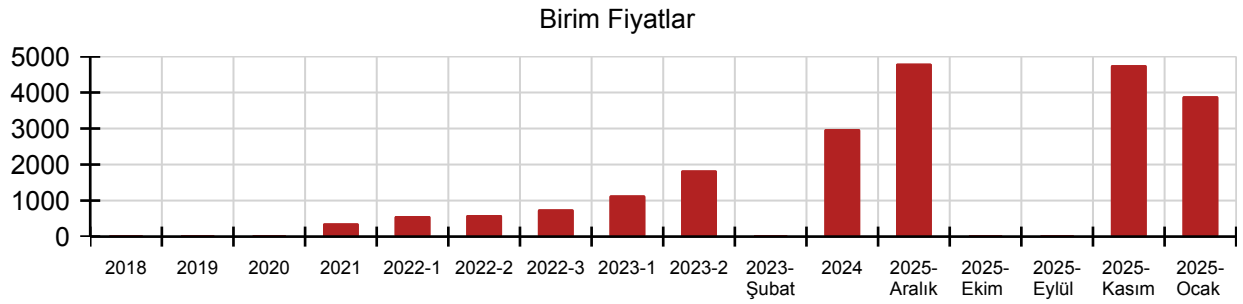

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Vitrin içindeki eserlerin sergilenmesi amacıyla desteklenmesi için 304 kalite paslanmaz çelik çubukların eserin sergilenme şekline göre biçimlendirilmesi, gerekiyorsa kaynakla birleştirilerek son halinin verilmesi, flanş , somun vb. malzeme kullanılarak sabitlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay -düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil Kg fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Bitmiş kaideler bağlantı parçaları (flanş, somun vb.) ile birlikte tartı tutunağı ile tespit edilerek Kilogram olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	1,250000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	6,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.