KTB.61.3021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.3021**
Tanımı	Hava geçişine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması (Kontur, Silüet ve Çizgi Baskı, Tip 2)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1638,66	0,00	0,00
2025-Kasım	1624,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1326,56	0,00	0,00
2024	1002,50	0,00	0,00
2023-2	606,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	386,88	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

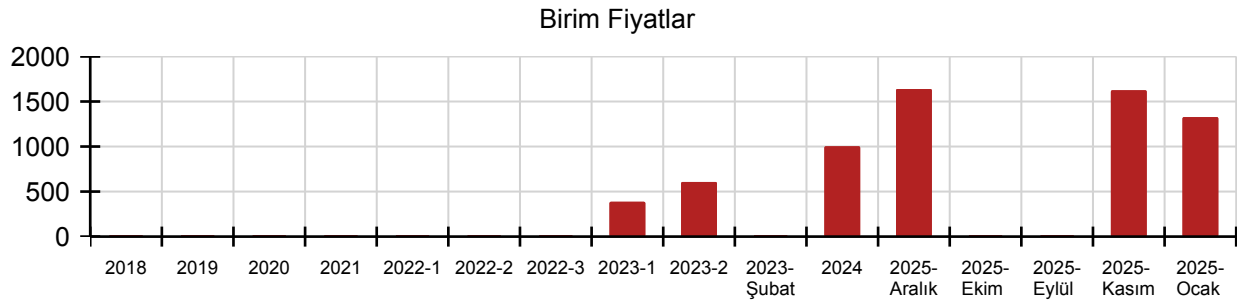

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yapı denetim heyetinin direktifi doğrultusunda, metrekare ağırlığı en az 300 - 330 gram olan hava geçişini sağlayan, file dokulu,1. kalite mesh vinil (delikli vinil) branda üzerine içeriğinde yapının görüntüsünün veya istenilen şeklin kontur, silüet veya çizsgisel olarak en az 2 renk şeklinde basılması, 4 köşeye kuş gözü deliklerin (kulakların) açılması, baskılı bezin nin iskeleden alınacak net ölçüye göre kesilmesi, baskıların birbirine kolon dikişle bağlanması, en son kenarlarına 4 sıra dikişle kordon atılması, iskeleye bağlanabilmesi için demir halkaların bu kordonlara sabitlenmesi, basılı vinil örtünün şantiyeye getirilmesi, hazırlanan brandanın cephede kurulu mevcut iskeleye çevresine zarar vermeden asılması işi için gerekli işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL.'dir.
ÖLÇÜ : İskeleye asılan branda metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Baskı ve branda karşılığı		
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Dikilmesi, kordon ve hakla karşılığı		
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	0,600000
		Asılması ve iskeleye bağlanması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.